

N° d'art. M124124

KSB BOAX-S

Vanne papillon

Caractéristiques

- Avec levier cranté
- Avec trou de centrage
- Étanchéité souple par manchette en EMPD
- Clapet papillon en acier inoxydable 1.4301
- Revêtement polyuréthane 2 composants 150 µm, orange
- Sans entretien
- Testé et autorisé SSIGE

Applications

- Installations de chauffage
- Installations de climatisation
- Installations de refroidissement
- Eau potable
- Piscine
- Eau utilitaire

Données techniques

Matériau Fonte EN-GJS-400-15

Plage de températures de service von -10° - +130 °C

Pression de service max. 16 bar

Classification

UNSPSC 11.2 40141615

eClass 11.0 37-01-03-01

eClass 10.1 37-01-03-01


eClass 12.0 37-01-03-01

Informations complémentaires



N° d'art.	Prix brut	DN	PN	Épaisseur mm	I2 mm	H5 mm	N° d'art. fabricant
10111203 912.460.100	163.40 / pce	20/25	6/10/16	27	165	163.1	42087762
10111204 912.460.110	168.30 / pce	32	6/10/16	27	165	167.1	42087763
10111205 912.460.120	208.20 / pce	40	6/10/16	33	165	185.1	42087764
10111206 912.460.130	226.40 / pce	50	6/10/16	43	165	189.6	42087765
10111207 912.460.140	248.15 / pce	65	6/10/16	46	165	216.1	42087766
10111208 912.460.150	305.00 / pce	80	6/10/16	46	165	222.1	42087767
10111209 912.460.160	347.40 / pce	100	6/10/16	52	230	253	42087768
10111210 912.460.170	429.70 / pce	125	6/10/16	56	230	256	42087769
10111211 912.460.180	628.15 / pce	150	6/10/16	56	330	298	42087770
10137017 912.460.190	1033.65 / pce	200	6/10/16	60	330	326	42087771
10137018 912.460.200	1504.45 / pce	250	6/10/16	68	460	374	42094025



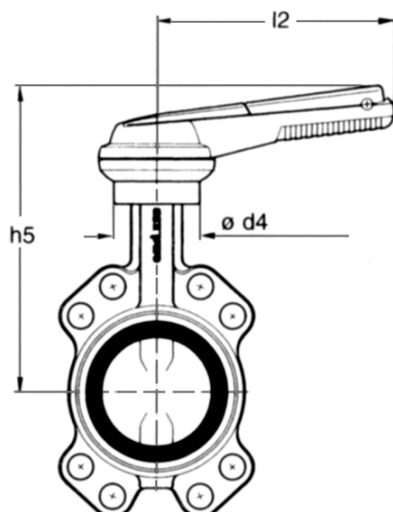

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

