

N° d'art. M124169

CALEFFI Setcal Solar

Vanne d'équilibrage

Caractéristiques

- Affichage direct de la quantité de passage
- Vanne à bille de régulation du débit
- Débitmètre gradué et affichage de quantité de passage
- Entraînement par aimant
- Isolation 10 mm en mousse PE-X à cellules fermées
- Supporte une concentration de glycol max. de 50 %

Applications

- Installations solaires

Données techniques

Matériau Laiton chromé
 Pression de service max. 10 bar
 Température de service de -30 à 130 °C
 Précision +/- 10% °

Classification

eClass 10.1 22-39-04-06

eClass 12.0 22-39-04-06

UNSPSC 11.2 40141609

eClass 11.0 22-39-04-06


Informations complémentaires



CALEFFI
Hydronic Solutions



N° d'art.	Prix brut	Racc. filetage femelle "	Débit l/min	B mm	C mm	D mm	Poids kg	N° d'art. fabricant
10231803 912.618.100	199.00 / pce	3/4	2-7	83.5	45.5	145	0.74	258503
10231804 912.618.110	199.00 / pce	3/4	7-28	83.5	45.5	145	0.74	258523
10231805 912.618.120	232.00 / pce	1	10-40	85	47	158	0.96	258603

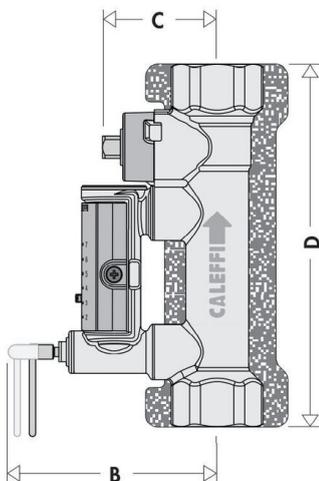

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

