

N° d'art. M124354

**FLAMCO Flamcovent Smart Ecoplus**

## Séparateur d'air

Séparation des microbulles dans le boîtier par double effet de rétention

Caractéristiques

- Adaptation à tous les tracés de conduites grâce aux raccords en laiton orientables
- Boîtier en plastique
- Purgeur conique en laiton
- Complet, isolation thermique EPP incluse
- Perte de charge et perte thermique minimales
- Supporte une concentration de glycol max. de 50 %

Applications

- Pour circuits de chauffage ou de refroidissement fermés

Données techniques

Température de service max. 120 °C

Température de service min. -10 °C

Pression de service max. 10 bar

Vitesse de passage 3 m/s

Classification

**eClass 11.0** 22-57-04-01


**UNSPSC 11.2** 40142501

**eClass 10.1** 22-57-04-01

**eClass 12.0** 22-57-04-01



N° d'art.	Prix brut	Raccord "	A mm	C mm	D mm	K mm	L mm	M mm	H / H1 mm	H2 mm
10265677 914.165.100	213.00 / pce	3/4	104	164	100	78	118	56	194	174
10265678 914.165.110	248.00 / pce	1	117	189	106	91	157	63	233	220
10265679 914.165.120	309.00 / pce	1 1/4	117	199	110	96	157	63	233	220
10265680 914.165.130	358.00 / pce	1 1/2	134	224	129	109	191	72	279	263
10265681 914.165.140	685.00 / pce	2	134	237	140	117	191	72	279	263

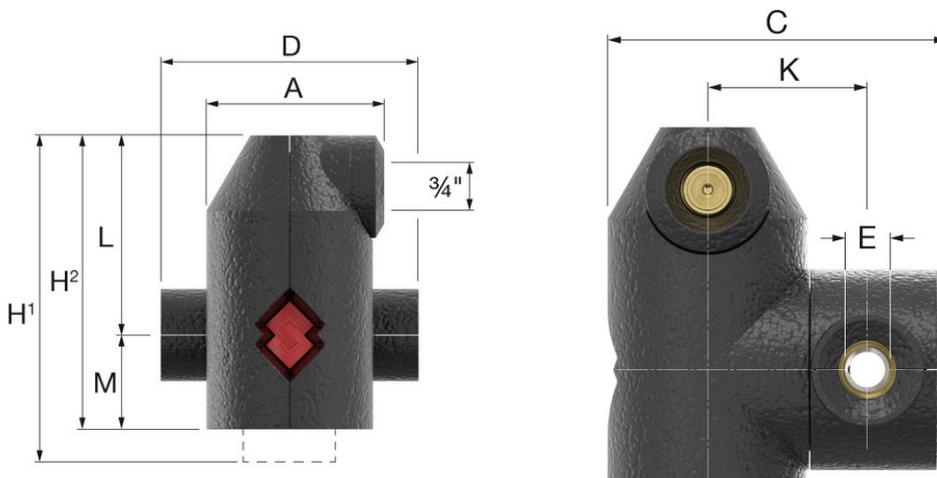

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

