

N° d'art. M125406

Debrunner Acifer WPS/C 500 - 600 L

Chauffe-eau à PAC pour eau potable avec échangeur

Chauffe-eau pour eau potable avec 2 registres

Caractéristiques

- Sans résistance électrique chauffante
- Avec isolation 60 mm
- Bride en bas (600 litres) 180 mm
- Bride en haut (500 - 600 litres) 180 mm

Applications

- Eau chaude
- Installations solaires
- Convient pour PAC, grande surface d'échangeur

Données techniques

Matériau Acier inoxydable
 N° de matière 1.4404
 Pression de service registre max. 6 bar
 Pression de service de l'eau max. 6 bar
 N° SSIGE 1006-5750

Inclus dans la livraison

- Isolation en mousse PUR 60 mm, sans CFC
- Thermomètre
- Doigt de gant pour thermomètre

Classification



eClass 10.1 22-39-08-04

eClass 12.0 22-39-08-04

eClass 11.0 22-39-08-04

UNSPSC 11.2 40101825

Informations complémentaires

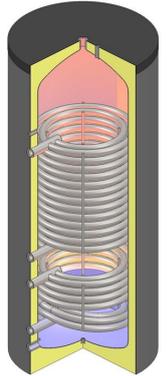

La surface minimale d'échangeur nécessaire doit être calculée.

N° d'art.	Prix brut	Type	Contenu l	Surface registre inf/sup	Ø avec isolation mm	Hauteur avec isolation mm	Hauteur basculement mm	Classe ErP	Poids kg	N° d'art. fabricant
10213297 942.432.100	9969.00 / pce	WPS/C 500	498	1.8 / 3.8	750	1800	1950	B	204	1002050500
10213298 942.432.110	11803.00 / pce	WPS/C 600	559	1.8 / 5.3	750	2000	2140	B	240	1002050600

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

