

N° d'art. M125407

Debrunner Acifer WPS/C 800 - 1000 L

Chauffe-eau à PAC pour eau potable avec échangeur

Chauffe-eau pour eau potable avec 2 registres
Caractéristiques

- Sans résistance électrique chauffante
- Sans isolation
- Bride en bas 290 mm
- Bride en haut 180 mm

Applications

- Eau chaude
- Installations solaires
- Convient pour PAC, grande surface d'échangeur

Données techniques

Matériau	Acier inoxydable
N° de matière	1.4404
Température de service max.	95 °C
Pression de service registre max.	6 bar
Pression de service de l'eau max.	6 bar
N° SSIGE	1006-5750

Inclus dans la livraison

- Thermomètre
- Doigt de gant pour thermomètre

Classification


eClass 12.0 22-39-08-04

eClass 10.1 22-39-08-04

eClass 11.0 22-39-08-04

UNSPSC 11.2 40101825

Informations complémentaires

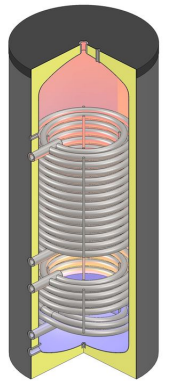

La surface minimale d'échangeur nécessaire doit être calculée.

* classe ErP basée sur l'isolation UltraShell

N° d'art.	Prix brut	Type	Contenu l	Surface registre inf/sup	Ø sans isolation mm	Hauteur mm	Hauteur basculement mm	Classe ErP	Poids kg	N° d'art. fabricant
10213299 942.433.100	CHF 9843.00 / pce	WPS/C 800	830	2.2 / 5.2	790	1940	1990	C *	288	1002050800
10213300 942.433.110	CHF 11884.00 / pce	WPS/C 1000	925	3.3 / 6	790	2140	2190	C *	340	1002051000

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

