

N° d'art. M125457

Debrunner Acifer PSR 500 - 3000 L

Accumulateur-tampon avec registre

Caractéristiques

- Sans isolation
- Raccords 100 mm
- Raccords 130 / 160 mm possibles sur demande

Applications

- Chauffage


Données techniques

Matériau Acier
Température de service max. 95 °C
Pression de service max. 3 bar
Pression d'essai 4.5 bar

Classification

UNSPSC 11.2 40101825
eClass 10.1 22-39-08-04
eClass 11.0 22-39-08-04
eClass 12.0 22-39-08-04

Informations complémentaires

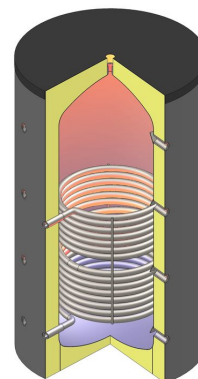

* Classe ErP basée sur isolation TopShell 100
** Classe ErP basée sur isolation TopShell 130
*** Isolation recommandée TopShell 160

N° d'art.	Prix brut	Type	Contenu l	Surface registre m²	Ø sans isolation mm	Hauteur mm	Hauteur basculement mm	Classe ErP	Poids kg	N° d'art. fabricant
10231424 944.150.110	1928.00 / pce	PSR 600	560	1.8	700	1650	1690	C *	111	2001050601
10231425 944.150.120	1918.00 / pce	PSR 800	718	2.8	790	1690	1740	C *	138	2001050801
10231427 944.150.130	2117.00 / pce	PSR 1000	887	3.1	790	2040	2085	C *	157	2001051001
10231428 944.150.140	2966.00 / pce	PSR 1250	1266	3.1	950	2010	2070	C *	204	2001051251
10231429 944.150.150	3162.00 / pce	PSR 1500	1500	3.6	1000	2150	2195	C **	222	2001051501
10231435 944.150.160	3538.00 / pce	PSR 2000	2021	4.2	1100	2370	2420	***	264	2001052001
10231438 944.150.170	4270.00 / pce	PSR 2500	2304	4.2	1250	2280	2395	***	303	2001052501
10231439 944.150.180	4854.00 / pce	PSR 3000	2852	4.2	1250	2720	2780	***	350	2001053001

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

