

N° d'art. M126575

SIKA® Sikacryl®-620 Fire

## Mastic acrylique anti-feu AEAI

Mastic monocomposant de jointoyage pouvant être peint, adapté aux applications avec exigences de protection incendie  
Caractéristiques

- Classe de résistance au feu EI 90 (S 90)
- Très bonne adhérence sur de nombreux supports
- Jusqu'à 5 heures de résistance aux flammes selon EN 1366-4

Applications

- Applications: joints de dilatation et de raccordement résistants au feu sur supports poreux et non poreux.

Classification

UNSPSC 11.2 31181501


eClass 10.1 23-07-90-02

eClass 11.0 23-07-90-00

eClass 12.0 23-07-90-00



N° d'art.	UE	Prix brut	Contenu ml	Couleurs	N°
10292728 769.833.100	12 pce	6.80 / pce	300	blanc	483459

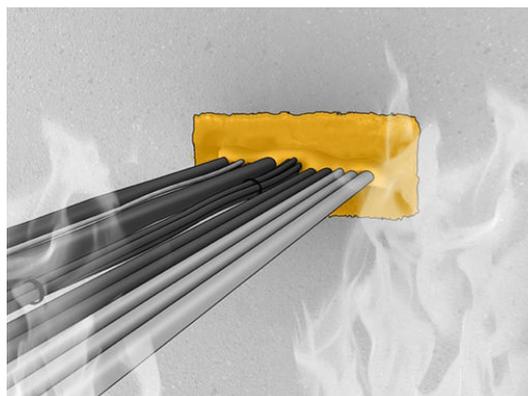

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

