

N° d'art. M127618

HAWLE-SYNOFLEX 4364

T combi

Application

- Raccordement multi-domaine, avec verrouillage, pour tous les types de tubes sauf en fibrociment

Caractéristiques

- Avec manchon SYNOFLEX
- Coulissant
- Sortie avec tubulure PE universelle à souder
- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Avec joint EPDM
- Avec anneau SYNOFLEX en POM
- Sans douille d'appui
- Pour eau

hawle



Données techniques

Température de service max. 40 °C

Classification

eClass 10.1 22-56-02-90

UNSPSC 11.2 40142315


eClass 11.0 22-56-02-90

eClass 12.0 22-56-02-90

Informations complémentaires

Attention Veiller à assurer la profondeur d'emboîtement minimale, tout en veillant à ce que la sortie ne soit pas recouverte Pour le raccordement avec verrouillage de tubes PE, une douille de renforcement doit obligatoirement être montée

N° d'art.	Prix brut	DN 1	Ø d mm	DN 2	PN	L mm	H mm	h mm	h1 mm	t min. mm	N° Hawle
10298497 362.836.100	1217.00 / pce	100	104-132	50	16	320	260	515	100	119	4364100000
10298498 362.836.110	1428.00 / pce	125	131-160	50	16	330	260	535	120	119	4364125000
10298499 362.836.120	1589.00 / pce	150	155-192	50	16	350	260	550	135	126	4364150000
10298500 362.836.130	1823.00 / pce	200	198-230	50	16	380	260	575	160	143	4364200000

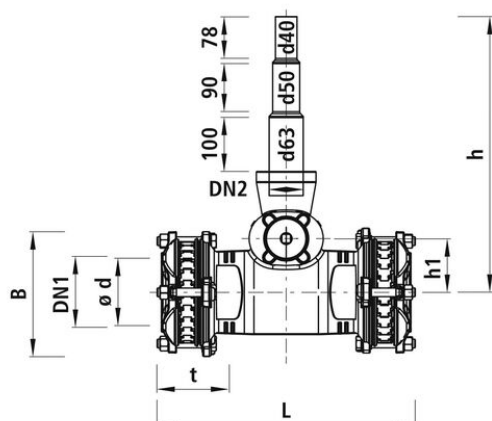

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

