

N° d'art. M127619

**HAWLE-SYNOFLEX 5370**

## Manchon coulissant

### Application

- Raccordement multi-domaine, avec verrouillage, pour tous les types de tubes sauf en fibrociment

### Caractéristiques

- Avec manchon SYNOFLEX bout lisse
- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Avec joint EPDM
- Avec anneau SYNOFLEX en POM
- Sans douille d'appui
- Pour eau

### Applications

- Pour le montage ultérieur, dans une conduite existante en fonte, en acier, en Etemit ou en plastique, de tout type de vannes ou pièces spéciales à manchon à emboîter ou à visser

### Données techniques

Température de service max. 40 °C

### Classification

**UNSPSC 11.2** 40142315

**eClass 10.1** 22-56-92-90

**eClass 12.0** 22-56-90-90

**eClass 11.0** 22-56-90-90


### Informations complémentaires

### Attention

- Ne pas dépasser la profondeur d'emboîtement maximale afin de laisser un espace entre les tubes ou devant la butée
- Pour le raccordement avec verrouillage de tubes PE, une douille de renforcement doit obligatoirement être montée



N° d'art.	Prix brut	DN	Ø D min./max. mm	PN	L mm	L1 mm	T mm	s mm	N° CAN	N° Hawle
10298501 362.837.100	484.00 / pce	100	104-132	16	720	220	119	347	235322	537010000
10298502 362.837.110	614.00 / pce	125	131-160	16	750	230	119	366	235323	5370125000
10298503 362.837.120	776.00 / pce	150	155-192	16	780	235	126	377	235324	5370150000
10298504 362.837.130	1074.00 / pce	200	198-230	16	845	260	143	408	235325	5370200000
10298505 362.837.140	1745.00 / pce	250	265-310	16	885	255	155	411	235326	5370250000
10298506 362.837.150	2055.00 / pce	300	313-356	16	915	255	161	438	235327	5370300000

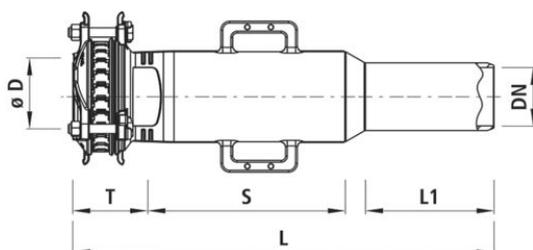

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

