

N° d'art. M127621

HAWLE-SYNOFLEX 5346

Manchon coulissant

Application

- Raccordement multi-domaine, avec verrouillage, pour tous les types de tubes sauf en fibrociment

Caractéristiques

- Avec manchon SYNOFLEX BAIO®
- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Avec joint EPDM
- Avec anneau SYNOFLEX en POM
- Sans douille d'appui
- Pour eau

Applications

- Pour le montage ultérieur, dans des conduites en fonte, acier, Eternit et plastique, de tout type de vannes et pièces spéciales BAIO®

Données techniques

Température de service max. 40 °C

Classification

eClass 10.1 22-56-92-90

eClass 12.0 22-56-90-90

UNSPSC 11.2 40142315

eClass 11.0 22-56-90-90

Informations complémentaires


Attention

- Ne pas dépasser la profondeur d'emboîtement maximale afin de laisser un espace entre les tubes ou devant la butée
- Pour le raccordement avec verrouillage de tubes PE, une douille de renforcement doit obligatoirement être montée



N° d'art.	Prix brut	DN	Ø d mm	PN	L mm	L1 mm	T mm	s mm	N° CAN	N° Hawle
10298513 362.839.100	484.00 / pce	100	104-132	16	720	220	119	347	235322	5346100001
10298514 362.839.110	614.00 / pce	125	131-160	16	750	230	119	366	235323	5346125001
10298515 362.839.120	776.00 / pce	150	155-192	16	780	235	126	377	235324	5346150001
10298516 362.839.130	1074.00 / pce	200	198-230	16	845	260	143	408	235325	5346200001
10298517 362.839.140	1745.00 / pce	250	265-310	16	885	255	155	411	235326	5346250001
10298518 362.839.150	2055.00 / pce	300	313-356	16	915	255	161	438	235327	5346300001



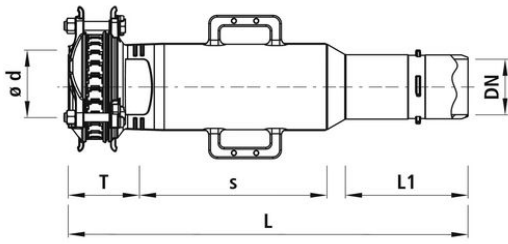

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

