

N° d'art. M132728

GERO^{therm}® SAVE 97

Collecteur-distributeur

Caractéristiques

- Avec vanne de régulation inline en laiton
- Raccords affleurants 1/2" pour manomètre et thermomètre
- Bouchon de fermeture métallique avec joint O-Ring

Données techniques

Matériau PE 100
Débit max. 5.4 m³/h
Plage de température -20 - +40 °C
Filetage de raccordement 2 "
Entraxe 120 mm
Pression de service max. 16 bar

Classification

eClass 11.0 22-39-05-92

eClass 12.0 22-39-05-92


eClass 10.1 22-39-05-92

UNSPSC 11.2 40101801



N° d'art.	Prix brut	Type	Nombre de raccords	T mm	U mm	V mm	X mm	Z mm	Q l/min
10293507 904.910.100	665.85 / pce	067.3242a	2	32	120	385	580	100	20-70
10293508 904.910.110	815.35 / pce	067.3243a	3	32	120	505	580	100	20-70
10293509 904.910.120	964.85 / pce	067.3244a	4	32	120	625	580	100	20-70
10293510 904.910.130	1115.50 / pce	067.3245a	5	32	120	745	580	100	20-70
10293511 904.910.140	1266.15 / pce	067.3246a	6	32	120	865	580	100	20-70
10293512 904.910.150	1419.10 / pce	067.3247a	7	32	120	985	580	100	20-70
10293513 904.910.160	1600.80 / pce	067.3248a	8	32	120	1105	580	100	20-70
10293514 904.910.170	665.85 / pce	067.4042a	2	40	120	385	580	100	20-70
10293515 904.910.180	815.35 / pce	067.4043a	3	40	120	505	580	100	20-70
10293516 904.910.190	964.85 / pce	067.4044a	4	40	120	625	580	100	20-70
10293517 904.910.200	1115.50 / pce	067.4045a	5	40	120	745	580	100	20-70
10293518 904.910.210	1266.15 / pce	067.4046a	6	40	120	865	580	100	20-70



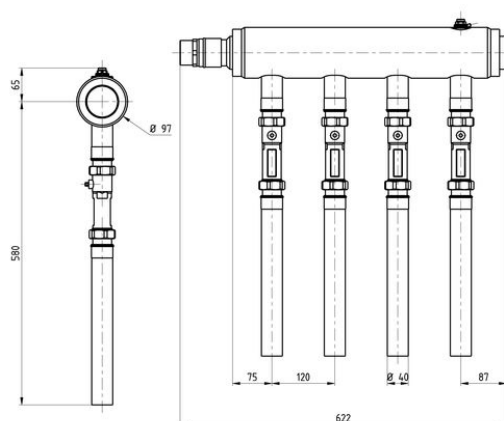

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

