

N° d'art. M134787

**FLAMCO Flamcovent Clean Smart F**

## Séparateur d'air et de boues

Pour la séparation de l'air et de petites particules solides dans les circuits de chauffage et de refroidissement fermés  
Caractéristiques

- Évite le dépôt de particules de saleté dans la chaudière
- Raccordement à brides PN16 DIN 2633
- Boîtier en acier St 37-2
- Supporte une concentration de glycol max. de 50 %
- Avec 25 aimants puissants en néodyme intégrés dans le séparateur de boues

Applications

- Installations de chauffage
- Installations de refroidissement

Données techniques

Température de service max. 120 °C

Pression de service max. 10 bar

Classification

**eClass 10.1** 36-10-17-90


**eClass 11.0** 36-10-17-90

**eClass 12.0** 36-10-17-90

**UNSPSC 11.2** 40161703



N° d'art.	Prix brut	Type	Contenu l	DN	Raccord mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Poids kg	N° d'art. fabricant
10349292	2530.00 / pce	Flamcovent Clean Smart 50 F	8	50	60.3	603	350	338	175	16.0	31041
10349293	2890.00 / pce	Flamcovent Clean Smart 65 F	10	65	76.1	603	350	338	175	17.0	31042
10349294	3450.00 / pce	Flamcovent Clean Smart 80 F	33	80	88.9	795	470	435	270	28.0	31044
10349295	3960.00 / pce	Flamcovent Clean Smart 100 F	33	100	114.3	795	470	435	270	32.0	31045
10349296	4840.00 / pce	Flamcovent Clean Smart 125 F	78	125	139.7	967	635	510	360	55.0	31046
10349297	6480.00 / pce	Flamcovent Clean Smart 150 F	78	150	168.3	967	635	510	360	63	31047
10349298	11500.00 / pce	Flamcovent Clean Smart 200 F	158	200	219.1	1280	774	705	450	86	31048

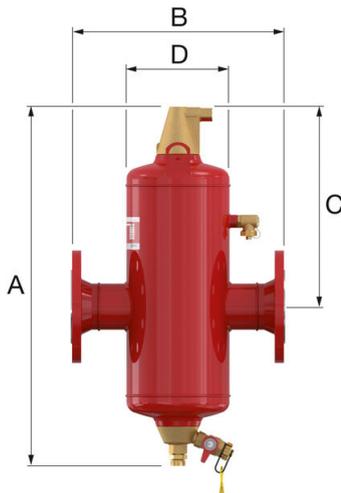

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

