

N° d'art. M135418

Petit chauffe-eau électrique

Préparation d'eau chaude pour 1 point de soutirage à faible besoin (bureau, atelier, artisanat, industrie).
Caractéristiques

- Exclusivement électrique
- Faible encombrement
- Couleur: blanc
- Livré prêt à raccorder
- Raccordable hors pression et sous pression
- Maintien hors gel

Applications

- Eau chaude

Données techniques

Matériau Acier
Pression de service max. 6 bar
Tension 230 V
Récipient Émaillé
N° SSIGE eau 1605-6517
Inclus dans la livraison

- Isolation de qualité en PU
- Câble de raccordement 80 cm, avec fiche et adaptateur

Classification

UNSPSC 11.2 40101825

eClass 10.1 22-39-06-90


eClass 11.0 22-39-06-90

eClass 12.0 22-39-06-90

Informations complémentaires



N° d'art.	Prix brut	Type	Contenu l	Exécution	Corps de chauffe W	Temps de chauffe 75 °C min	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Poids à vide kg	N° d'art. fabricant
10353706	380.00 / pce	PC05SB	5	Sous évier	2000	11	396	144	256	260	7	103340	
10353707	380.00 / pce	PC05RB	5	Sur évier	2000	11	396	270	256	260	7	103350	

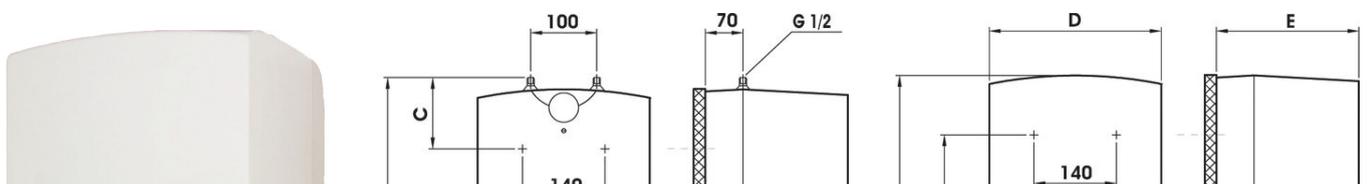


Debrunner Acifer

kloekner metals Your partner for a sustainable tomorrow



Übertisch

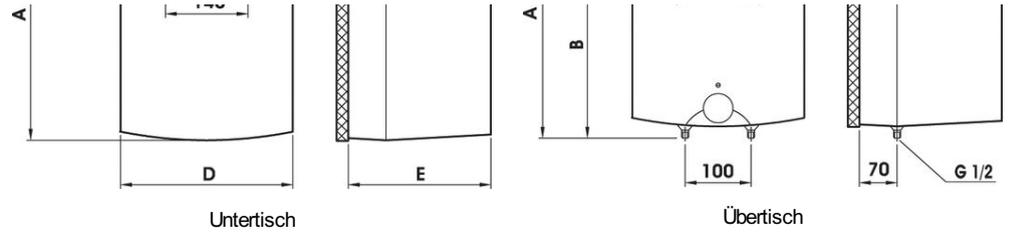

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

