

N° d'art. M136916

Chariot d'atelier

Bordure de protection et natte rainurée en caoutchouc
 2 poignées de poussée
 Diamètre des roues 100 mm
 en polyuréthane non marquant
 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
 avec dispositif de blocage
 Capacité de charge totale 400 kg
 Caractéristiques

- Corps d'armoire en tôle d'acier
- De série avec verrouillage individuel de chaque tiroir, verrouillage central et blocage automatique
- Cylindre de sécurité avec 2 clés
- Poignée en alu sur toute la largeur, avec matériel de marquage
- Rails d'extraction sur roulements à billes: haute capacité de charge et longue durée de vie
- 7 tiroirs: 2x 75 mm / 1x 100 mm / 3x 150 mm / 2x 200 mm
- Gris RAL 7035 / bleu RAL 5012

Données techniques

Larg. x prof. x haut. 564.0 x 725.0 x 872.0 mm


Classification

eClass 11.0 21-07-03-08

eClass 10.1 21-07-03-08

UNSPSC 11.2 24101509

eClass 12.0 21-07-03-08

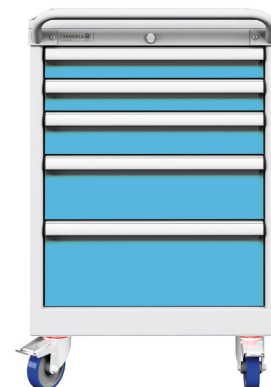

N° d'art.	Prix brut	Capacité par tiroir kg	
10365758	1049.00 / pce	100	Extraction à 90%
10364869	1269.00 / pce	200	Extraction à 100%

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

