

N° d'art. M137134

Protection de coffrage

Caractéristiques

- Isolé contre les bruits solidiens
- Avec protection contre les projections de béton
- Se retire au moment du décoffrage

Applications

- Pour le scellement dans des dalles en béton
- Pour le prolongement de conduites Geberit PE et Geberit Silent-db20 scellées dans le béton
- Pour l'utilisation avec gaine isolante Geberit ou Geberit Isol Flex

Inclus dans la livraison

- Joint d'étanchéité
- Matériel de fixation

Classification

eClass 12.0 37-06-90-90

UNSPSC 11.2 40142320


eClass 11.0 37-06-90-90

eClass 10.1 37-06-90-90

GEBERIT



N° d'art.	UE	Prix brut	Ø d mm	L cm	B cm	H cm	N° GEBERIT	N° CAN
10366187	5 pce	18.10 / pce	75	20	20	4.1	307.915.00.2	828263
10366188	5 pce	18.10 / pce	90	20	20	4.1	308.915.00.2	828264
10366189	5 pce	12.20 / pce	110	20	20	4.1	310.915.00.2	828265

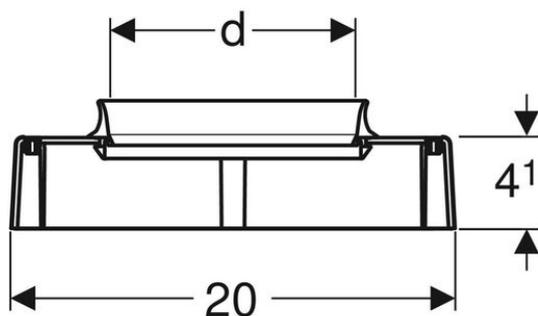

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

