

N° d'art. M137138

GEBERIT FlowFit

Coude d'adaptation 90°

Avec filetage mâle long

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non étanche avant sertissage
- Sans plomb
- Joint O-Ring en EPDM
- Raccord à sertir avec capuchon de protection transparent
- Filetage avec capuchon de protection transparent

Applications

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau non potable
- Pour eau traitée
- Pour les eaux pluviales à pH > 6.0
- Pour eau de mer
- Pour eau d'extinction d'incendie (mouillé)
- Pour eau d'extinction d'incendie (mouillé/sec, sec)
- Pour produits chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté huile 0-3"
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (par ex. azote)

Données techniques

Matériau Bronze sans Pb (CuSn4Zn2PS)

Classification

UNSPSC 11.2 40142309

eClass 12.0 22-56-02-01

eClass 10.1 22-56-02-01


eClass 11.0 22-56-02-01

GEBERIT



N° d'art.	UE	Prix brut	Ø d mm	R "	L cm	H cm	Z cm	N° GEBERIT	N° CAN
10366240	10 pce	15.10 / pce	16	1/2	5.7	3.7	2.4	620.522.00.1	252441
10366241	10 pce	15.10 / pce	16	3/4	6	4.5	2.7	620.523.00.1	252441
10366242	10 pce	18.40 / pce	20	1/2	6.1	3.7	2.8	620.524.00.1	252442
10366243	10 pce	18.40 / pce	20	3/4	6	4.5	2.7	620.525.00.1	252442
10366244	5 pce	29.10 / pce	25	3/4	6	4.5	2.7	620.526.00.1	252443
10366245	5 pce	29.10 / pce	25	1	6.3	5.6	3	620.527.00.1	252443
10366246	5 pce	41.70 / pce	32	1	6.8	5.6	3.2	620.528.00.1	252444



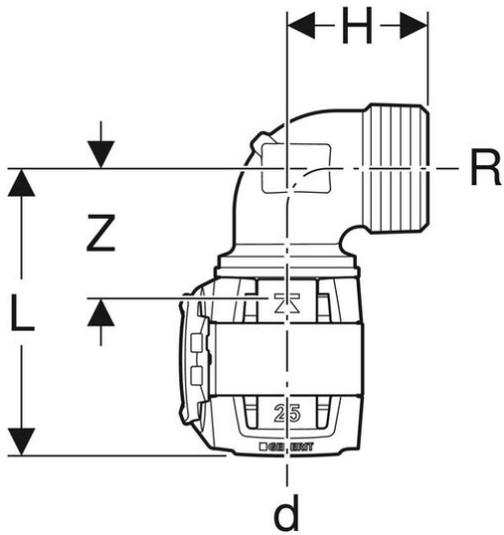

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

