

N. art. M101995

aliaxis FRIALOC

Valvola di arresto in PE

Per condotte in PE omogenee e completamente saldate. Grazie alla meccanica innovativa è possibile effettuare l'arresto in maniera affidabile in solo 9 o 14 giri senza eccessiva forza. L'azionamento è estremamente resistente all'usura. Niente spazi morti e acqua stagnante grazie al risciacquo forzato. La superficie della guarnizione estremamente limitata riduce al minimo i depositi biologici. Il passaggio libero corrisponde al tubo di raccordo SDR 11 (eccezioni d 225 e d 250). Apertura chiave quadrata 19. Caratteristiche

- Con meccanica di chiusura adatta alla plastica
- Per acqua 16 bar
- PE 100
- SDR 11

Dati tecnici

Serie 5

Classificazione

eClass 12.0 37-01-04-90

UNSPSC 11.2 40141611

eClass 10.1 37-01-04-90

eClass 11.0 37-01-04-90


Altre informazioni

* Il passaggio ridotto corrisponde alla dimensione d 180

N. articolo	Prezzo lordo	d mm	H mm	L mm	N. CPN	n. FRIALEN
10205685 344.570.100	928.00 / pz	90	450	720	814216	616.293
10205686 344.570.110	1079.00 / pz	110	450	720	814217	616.294
10205687 344.570.120	1167.00 / pz	125	450	720	814218	616.295
10225722 344.570.130	1713.00 / pz	160	608	1010	814222	616.296
10225723 344.570.140	1850.00 / pz	180	608	1030	814223	616.297
10278969 344.570.145	2887.00 / pz	200	608	1030	814224	616.453
10247585 344.570.150	3015.00 / pz	225	608	1030	814225	616.298 *
10247586 344.570.160	3369.00 / pz	250	608	1030	814226	616.438 *

aliaxis



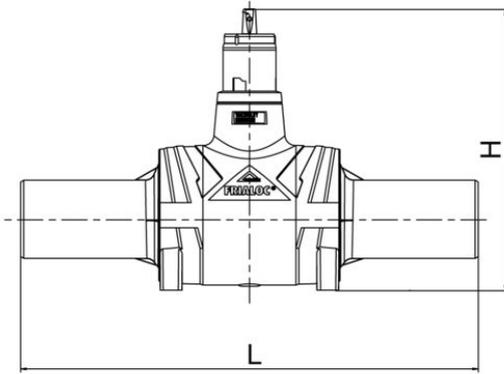

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

