

N. art. M102089

Rollmaplast

Collare di presa elettrosaldabile

Caratteristiche

- Con derivazione a T
- Con tappo perforatore tipo LI
- Esecuzione lunga
- Sistema standard fino a 230 V
- PE 100
- SDR 11
- Spinotti di contatto di 2 mm
- Con perforatore incorporato per condutture sotto pressione
- Indicatore di fusione con limitatore d'uscita



Dati tecnici

Serie 5
Pressione nominale max. 16 bar
Classificazione


UNSPSC 11.2 40142315

eClass 12.0 22-56-02-90

eClass 10.1 22-56-02-90

eClass 11.0 22-56-02-90

N. articolo	Prezzo lordo	d mm	d1 mm	d2 mm	H mm	H1 mm	L mm	L1 mm	z mm	N. CPN	Codice +GF+
10072142 356.251.130	89.00 / pz	63	63	30	171	75	175	64	139	464215	701.489.412
10072146 356.251.200	84.00 / pz	75	63	30	177	81	175	64	139	464216	701.489.419

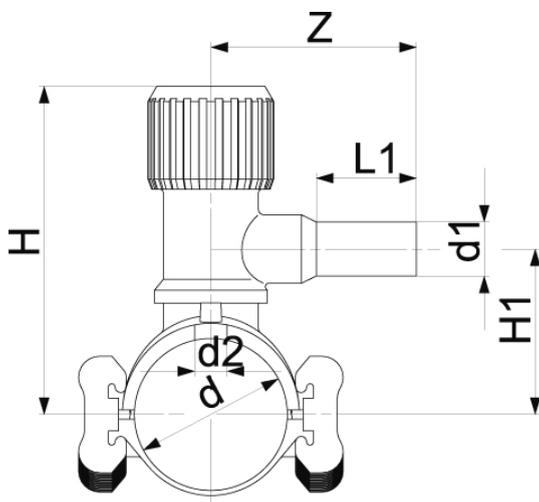

Fino ad esaurimento scorte

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

