

N. art. M102492

HAWLE 4250

Saracinesca con estremità liscia/manicotto ad innesto

Caratteristiche

- Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Con guarnizione in NBR
- Senza accessori
- Per acqua

Uso

- L'estremità liscia può essere avvitata e bloccata con un altro manicotto a vite
- Per il montaggio nel manicotto BAIO®, usare la saracinesca con manicotti a vite (n. 4254) con estremità lisce

Dati tecnici

Temperatura di esercizio max. 40 °C

PN 16

Classificazione

UNSPSC 11.2 40141613


eClass 12.0 37-01-01-01

eClass 11.0 37-01-01-01

eClass 10.1 37-01-01-01



N. articolo	Prezzo lordo	DN	Ø d mm	H mm	L mm	L1 mm	t mm	s mm	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)	N. Hawle
10012785 362.145.130	756.00 / pz	80	98	313	340	215	85	50	812118	811221	4250080000
10012786 362.145.140	921.00 / pz	100	118	343	360	225	90	50	812119	811222	4250100000
10012787 362.145.150	1180.00 / pz	125	144	421	400	245	90	50	812121	811223	4250125000
10012788 362.145.160	1519.00 / pz	150	170	433	385	230	95	55	812122	811224	4250150000
10012789 362.145.170	2488.00 / pz	200	222	541	420	255	100	55	812123	811225	4250200000

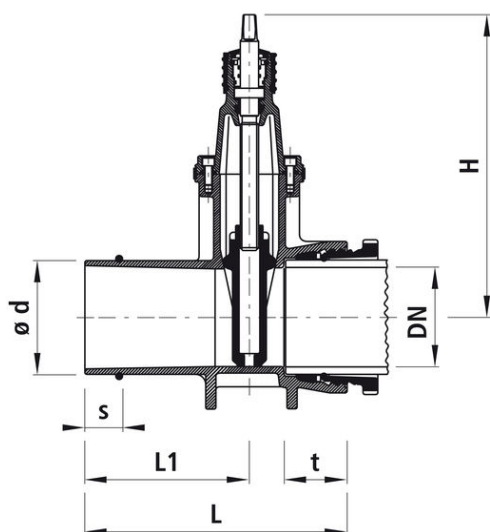

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

