N. art. M102507

**HAWLE 4473**

# Combi III a vite

Caratteristiche

- Tipo ridotto
- Con 3 saracinesche
- Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Con guarnizione in NBR
- Senza accessori
- Per acqua

Dati tecnici

Temperatura di esercizio max. 40 °C

PN 16

Classificazione

**UNSPSC 11.2** 40142305

**eClass 10.1** 22-56-03-01

**eClass 12.0** 22-56-03-01

**eClass 11.0** 22-56-03-01

| N. articolo | Prezzo lordo | DN 1 | DN 2 | L mm | L1 mm | h mm | h1 mm | t1 mm | t2 mm | CPN N. (vecchio) | CPN N. (nuovo) | N. Hawle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10084471 362.265.100 | 3821.00 / pz | 125 | 100 | 1040 | 730 | 250 | 105 | 90 | 90 | 825163 | 821343 | 4473125100 |
| 10084472 362.265.110 | 4639.00 / pz | 150 | 100 | 1030 | 720 | 260 | 115 | 95 | 90 | 825164 | 821344 | 4473150100 |
| 10084474 362.265.130 | 5500.00 / pz | 150 | 125 | 1025 | 715 | 540 | 385 | 95 | 90 | 825174 | 821354 | 4473150125 |
| 10084473 362.265.138 | 6700.00 / pz | 200 | 100 | 1080 | 750 | 285 | 140 | 100 | 90 | 825165 | 821345 | 4473200100 |
| 10084475 362.265.140 | 7869.00 / pz | 200 | 125 | 1085 | 755 | 550 | 395 | 100 | 90 | 825175 | 821355 | 4473200125 |
| 10084476 362.265.150 | 7909.00 / pz | 200 | 150 | 1085 | 755 | 550 | 395 | 100 | 95 | 825185 | 821365 | 4473200150 |

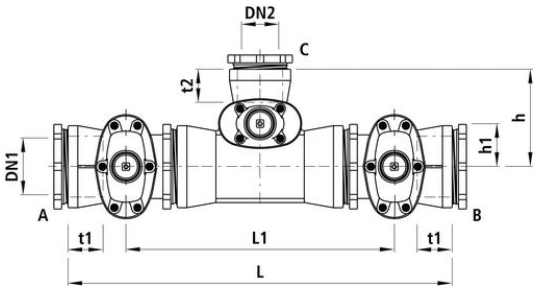


Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.