

N. art. M102509

HAWLE 4490

Combi III

Caratteristiche

- Sistema BAIO
- Con bicchieri ad innesto autostagno
- Adattatori con guarnizione TYTON
- Antisfilamento
- Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Senza accessori
- Per acqua

Dati tecnici

Temperatura di esercizio max. 40 °C

PN 16

Classificazione

UNSPSC 11.2 40142315

eClass 12.0 22-56-03-01

eClass 11.0 22-56-03-01


eClass 10.1 22-56-03-01

hawle



N. articolo	Prezzo lordo	DN 1	DN 2	L mm	L1 mm	H1 mm	H2 mm	T1 mm	T2 mm	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)	N. Hawle
10089106 362.268.100	2739.00 / pz	100	100	885	585	90	255	105	120	825312	822312	4490100100
10089107 362.268.110	3453.00 / pz	125	100	915	565	105	270	115	120	825363	822343	4490125100
10089108 362.268.120	3736.00 / pz	125	125	920	570	115	290	115	125	825313	822313	4490125125
10089109 362.268.130	3861.00 / pz	150	100	975	635	115	280	115	120	825364	822344	4490150100
10089110 362.268.140	4230.00 / pz	150	125	1065	725	120	295	115	125	825374	822354	4490150125
10089111 362.268.150	4387.00 / pz	150	150	1065	725	120	300	115	125	825314	822314	4490150150
10089112 362.268.160	5762.00 / pz	200	100	1065	705	140	305	125	120	825365	822345	4490200100
10089113 362.268.170	6006.00 / pz	200	125	1155	795	147	320	125	125	825375	822355	4490200125
10089114 362.268.180	6289.00 / pz	200	150	1155	795	147	325	125	125	825385	822365	4490200150
10089115 362.268.190	7053.00 / pz	200	200	1220	860	150	355	125	145	825315	822315	4490200200
10378252	8224.00 / pz	250	100	1310	830	370	520	175	105	825366	822346	4490250100
10378253	8787.00 / pz	250	150	1390	910	395	565	175	115	825386	822366	4490250150
10378254	9676.00 / pz	250	200	1445	965	435	615	175	125	825416	822376	4490250200
10378255	11192.00 / pz	250	250	1485	1005	510	750	175	175	825416	822376	4490250250



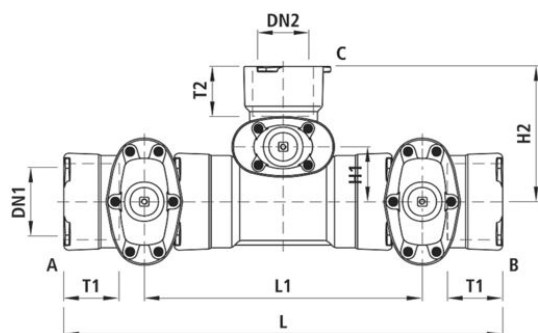

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

