

N. art. M102553

HAWLE 2500

Saracinesca per allacciamento domestico

Caratteristiche

- Filettatura femmina
- Filettatura interna con anello protettivo contro la corrosione e/o incrostazioni della giunzione
- Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Senza accessori
- Per acqua

Dati tecnici

Temperatura di esercizio max. 40 °C

PN 16

Classificazione

eClass 12.0 37-01-01-01


UNSPSC 11.2 40141613

eClass 10.1 37-01-01-01

eClass 11.0 37-01-01-01



N. articolo	Prezzo lordo	Filetto femmina "	L mm	H mm	Ø foro max. mm	N. CPN	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)	N. Hawle
10084243 362.400.090	240.00 / pz	3/4	120	165	21	816111			2500025000
10012964 362.400.100	240.00 / pz	1	120	165	26		816112	815111	2500032000
10012965 362.400.120	267.00 / pz	1 1/4	140	200	36		816113	815112	2500040000
10012966 362.400.140	273.00 / pz	1 1/2	140	200	40		816114	815113	2500050000
10012967 362.400.160	324.00 / pz	2	150	225	48		816115	815114	2500063000

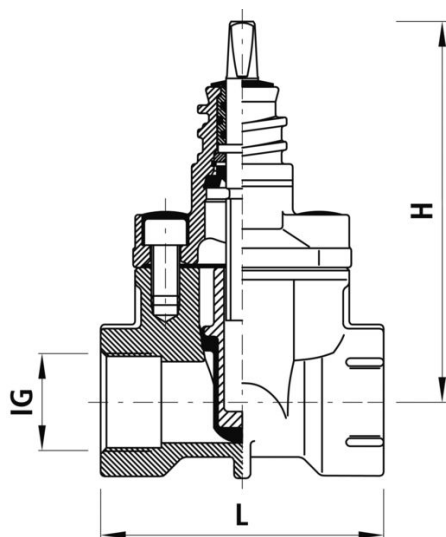

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

