

N. art. M102565

**HAWLE 3120**

## Valvola a squadra per allacciamenti

### Caratteristiche

- Filetto maschio
- derivazione con filettatura femmina ridotta
- Filettatura interna con anello protettivo contro la corrosione e/o incrostazioni della giunzione
- Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Senza accessori
- Per acqua

### Dati tecnici

Temperatura di esercizio max. 40 °C

PN 16

### Classificazione

**UNSPSC 11.2** 40141611


**eClass 10.1** 22-56-03-01

**eClass 12.0** 22-56-03-01

**eClass 11.0** 22-56-03-01



N. articolo	Prezzo lordo	Filetto femmina "	Ø filetto maschio "	H mm	H1 mm	N. CPN	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)	N. Hawle
10012992 362.416.100	223.00 / pz	1"	1 1/4	225	70	816121			3120032040
10012993 362.416.110	272.00 / pz	1 1/4"	2	265	80		816153	816142	3120040063
10012994 362.416.120	308.00 / pz	1 1/2"	2	275	85		816154	816143	3120050063
10012995 362.416.130	333.00 / pz	2"	2	290	95		816155	816144	3120063063

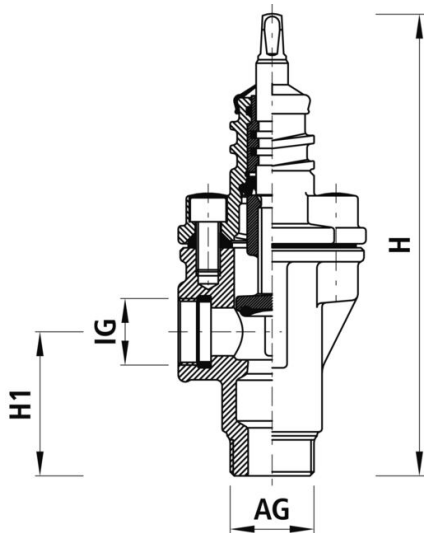

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

