

N. art. M102586

HAWLE 6400

Raccordi a innesto ISO

Caratteristiche

- Per tubi in PE
- come curve a 90 gradi
- In ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40) o ghisa grigia EN-GJL-250 (GG 25)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Senza accessori
- Per acqua

Dati tecnici

PN 16

Temperatura di esercizio max. 40 °C

Classificazione

UNSPSC 11.2 40142320


eClass 10.1 22-56-02-90

eClass 12.0 22-56-02-90

eClass 11.0 22-56-02-90



N. articolo	Prezzo lordo	Ø PE mm	L mm	t mm	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)	N. Hawle
10013058 362.437.100	37.65 / pz	25	65	50			6400025000
10013059 362.437.120	47.80 / pz	32	80	60	451212	451511	6400032000
10013060 362.437.140	61.00 / pz	40	95	75	451213	451512	6400040000
10013061 362.437.160	88.00 / pz	50	130	90	451214	451513	6400050000
10013062 362.437.180	132.00 / pz	63	155	100	451215	451514	6400063000

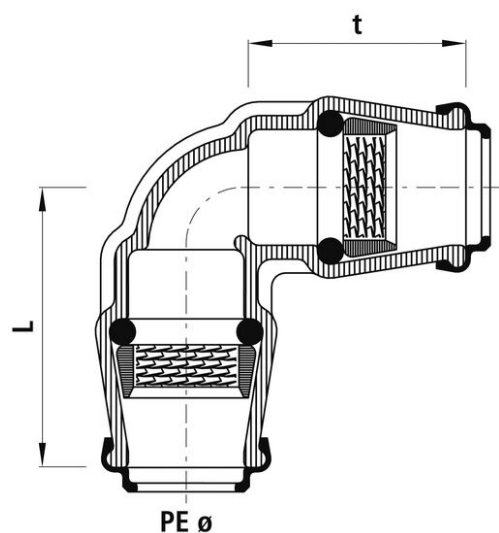

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

