

N. art. M102598

**HAWLE 6530**

## T a innesto

Caratteristiche

- Scorrevole
- Filettatura femmina
- Per tubi in PE
- Per l'installazione a posteriori nella tubazione esistente
- Smontabile senza attrezzi
- In ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40) o ghisa grigia EN-GJL-250 (GG 25)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Senza accessori
- Per acqua

Dati tecnici

PN 16

Temperatura di esercizio max. 40 °C

Classificazione

**eClass 10.1** 22-56-02-02


**eClass 11.0** 22-56-02-02

**UNSPSC 11.2** 40142319

**eClass 12.0** 22-56-02-02



N. articolo	Prezzo lordo	Ø PE mm	Filetto femmina "	L mm	H mm	t mm	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)	N. Hawle
10114141 362.449.100	89.00 / pz	32	1	190	45	70	453622	452551	6530032000
10114142 362.449.110	116.00 / pz	40	1 1/4	225	50	90	453623	452562	6530040000
10114143 362.449.120	153.00 / pz	50	1 1/2	235	50	100	453624	452573	6530050000
10114144 362.449.130	187.00 / pz	63	2	270	65	110	453625	452584	6530063000

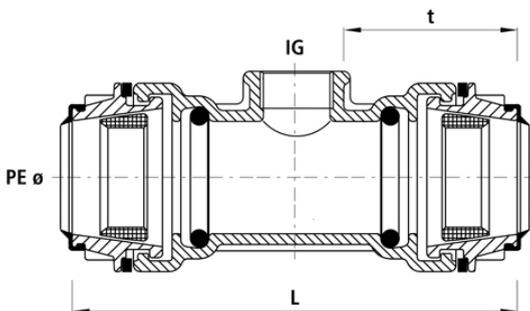

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

