

N. art. M102634

HAWLE 6370

Raccordo di transizione

Caratteristiche

- Con bicchiere a vite in ghisa e bicchiere a innesto autostagno ISO
- Scorrevole sul tubo con sezione più piccola
- In ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40) o ghisa grigia EN-GJL-250 (GG 25)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Per acqua

Dati tecnici

PN 16

Temperatura di esercizio max. 40 °C

Classificazione

eClass 12.0 22-56-02-90

eClass 11.0 22-56-02-90


eClass 10.1 22-56-02-90

UNSPSC 11.2 40142320

hawle



N. articolo	Prezzo lordo	Ø PE mm	DN	L mm	t1 mm	t2 mm	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)	N. Hawle
10090344 362.518.090	198.00 / pz	40	40	220	130	85	454353	454712	6370040040
10013151 362.518.100	201.00 / pz	50	40	240	130	105	454354	454713	6370040050
10231821 362.518.105	207.00 / pz	50	50	230	130	105	454354	454713	6370050050
10077627 362.518.110	210.00 / pz	63	50	240	120	115	454355	454724	6370050063

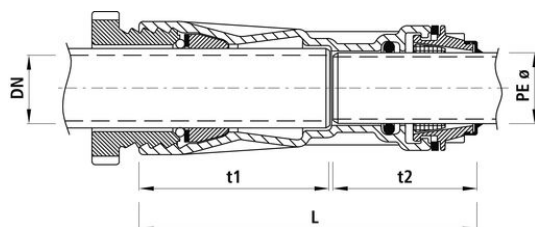

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

