

N. art. M102643

HAWLE 7110

Flangia a due camere

Posa e montaggio

Infilare la flangia e l'anello di serraggio sul tubo. Spingere l'intera flangia verso la controflangia facendo sporgere l'anello di serraggio di circa 10 mm dall'estremità del tubo. Stringere le viti saldamente a croce. Ripetere l'operazione di serraggio finché tutte le viti sono serrate saldamente e il collegamento è a tenuta ermetica. Sono consentite le estremità del tubo oblique fino a 15 mm

Caratteristiche

- Per tubi in ghisa
- Antisfilamento

Classificazione

eClass 11.0 22-56-02-14

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 12.0 22-56-02-14


eClass 10.1 22-56-02-14

Altre informazioni

L = lunghezza montata



N. articolo	Prezzo lordo	DN	Ø d mm	PN	L mm	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)	N. Hawle
10204499 362.528.150	186.00 / pz	80	98	16	75	278238	273121	7110080098
10083014 362.528.160	219.00 / pz	100	118	16	80	278239	273122	7110100118
10083015 362.528.180	328.00 / pz	125	144	16	85	278241	273123	7110125144
10083016 362.528.200	420.00 / pz	150	170	16	100	278242	273124	7110150170
10117785 362.528.220	542.00 / pz	200	222	10	105	278243	273145	7110200222
10117786 362.528.240	542.00 / pz	200	222	16	105	278243	273165	7110201222

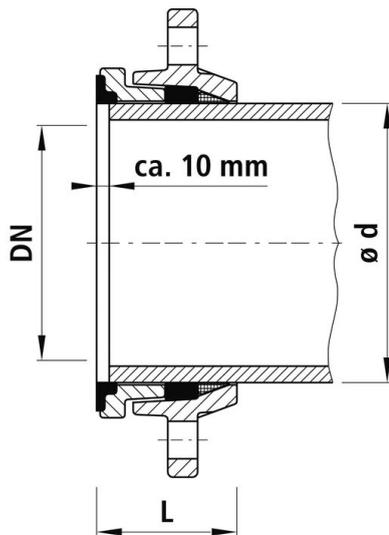

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

