

N. art. M102665

HAWLE 5252

Collare di presa HAKU

Caratteristiche

- Con raccordo ZAK
- Per tubi per pressione in PVC e PE
- In ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Per acqua

Dati tecnici

Temperatura di esercizio max. 40 °C

PN 16

ZAK 46

Classificazione

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 12.0 37-01-90-90


eClass 11.0 37-01-90-90

eClass 10.1 37-01-92-21

hawle



N. articolo	Prezzo lordo	d mm	B mm	L mm	H mm	Ø foro max. mm	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)	N. Hawle
10207890 362.602.100	102.00 / pz	63	125	100	70	35	461715	462714	5252063046
10207891 362.602.110	123.00 / pz	90	150	110	80	35	461717	462716	5252090046
10207892 362.602.120	135.00 / pz	110	170	120	90	35	461718	462717	5252110046
10207893 362.602.130	169.00 / pz	125	190	120	100	35	461719	462718	5252125046
10207894 362.602.140	203.00 / pz	140	210	120	105	35	461721	462721	5252140046
10207895 362.602.150	216.00 / pz	160	230	120	115	35	461722	462722	5252160046
10241071 362.602.155	248.00 / pz	180	245	120	130	35	461723	462723	5252180046
10207896 362.602.160	301.00 / pz	225	310	120	150	35	461725	462725	5252225046

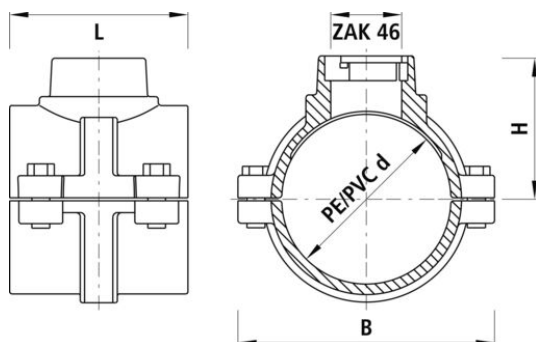

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

