

N. art. M102688

HAWLE 4029

Saracinesca con manicotto ad innesto BLS

Applicazione

- Saracinesca di transizione con manicotto a vite / manicotto ad innesto BLS inclusa tecnologia E2 collaudata
- L'estremità liscia può essere avvitata e bloccata con un altro manicotto a vite

Caratteristiche

- Con bicchiere a vite
- Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Adattatori con guarnizione TYTON
- Senza accessori
- Per acqua

Dati tecnici

Temperatura di esercizio max. 40 °C

PN 16

Classificazione

eClass 10.1 37-01-01-01


UNSPSC 11.2 40141613

eClass 12.0 37-01-01-01

eClass 11.0 37-01-01-01



N. articolo	Prezzo lordo	DN	Ø D mm	H mm	L mm	T mm	Ø D1 mm	s mm	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)	N. Hawle
10261487 362.756.100	756.00 / pz	80	98	336	422		156		811418	811521	4029080000
10261488 362.756.110	922.00 / pz	100	118	343	440	135	178	50	811419	811522	4029100000
10261489 362.756.120	1180.00 / pz	125	144	421	494	143	208	50	811421	811523	4029125000
10261490 362.756.130	1519.00 / pz	150	170	433	513	150	235	55	811422	811524	4029150000
10261491 362.756.140	2488.00 / pz	200	222	541	535	160	295	55	811423	811525	4029200000

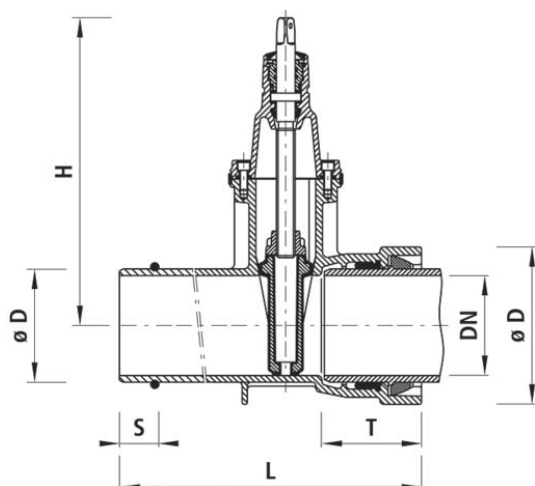

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

