

N. art. M102694

HAWLE 4330

BLS combi T

Caratteristiche

- Con cordone di saldatura
- Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Adattatori con guarnizione TYTON
- Senza accessori
- Per acqua

Dati tecnici

Temperatura di esercizio max. 40 °C

PN 16

Classificazione

eClass 10.1 22-56-03-01

UNSPSC 11.2 40142319

eClass 12.0 22-56-03-01

eClass 11.0 22-56-03-01

Altre informazioni


Altezza H: asse del tubo fino all'estremità del mandrino

hawle



N. articolo	Prezzo lordo	DN 1	DN 2	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	T1 mm	T2 mm	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)	N. Hawle
10174783 362.765.100	1158.00 / pz	100	100	480	343	90	270	135	135	823312	822112	4330100100
10174784 362.765.110	1285.00 / pz	125	100	500	343	105	285	145	135	823363	822143	4330125100
10174785 362.765.120	1574.00 / pz	125	125	525	421	115	320	145	145	823313	822113	4330125125
10174786 362.765.130	1361.00 / pz	150	100	520	343	115	295	150	135	823364	822144	4330150100
10198869 362.765.140	1613.00 / pz	150	125	560	421	120	327	150	145	823374	822154	4330150125
10198870 362.765.150	1954.00 / pz	150	150	560	433	120	331	150	150	823314	822114	4330150150
10174787 362.765.160	1626.00 / pz	200	100	540	343	140	320	160	135	823365	822145	4330200100
10213824 362.765.170	1890.00 / pz	200	125	580	421	147	354	160	145	823375	822155	4330200125
10213825 362.765.180	2174.00 / pz	200	150	580	433	147	358	160	150	823385	822165	4330200150



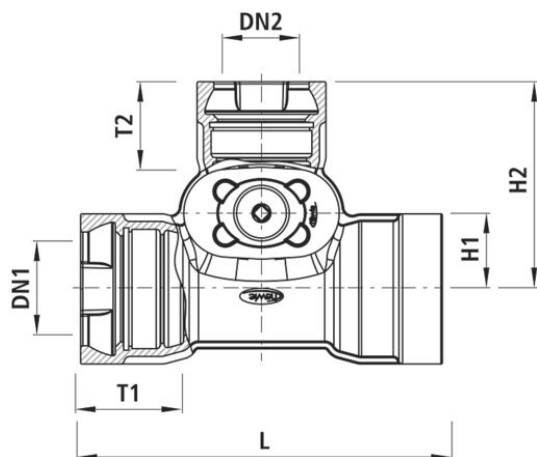

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

