

N. art. M103018

Passaggio murale

Caratteristiche

- Tipo rigido
- Forma dritta
- Raccordo HDPE e flangia
- Interno in acciaio rivestito di resina epossidica gialla, con flangia
- Lato esterno HDPE MRS100 S5/SDR11
- Possibilità di saldatura multipla con manicotto per elettrosaldatura o saldatura a specchio
- Tipo completamente incapsulato, con protezione assoluta antincendio e anticorrosione
- Per gas

Dati tecnici

PN 5

Dotazione

- Incluso kit di rondelle murali composto da: copertura gialla, rondella in schiuma e due distanziatori

Classificazione


eClass 12.0 22-18-03-02**eClass 10.1** 22-18-03-02**eClass 11.0** 22-18-03-02**UNSPSC 11.2** 40142320

Altre informazioni

Posa e materiali per il montaggio

- Montaggio a scavo aperto con malta da iniezione GMD-F
- Montaggio senza scavo con malta da iniezione GMD-F
- Montaggio a scavo aperto con resina espandente
- Montaggio a scavo aperto con anelli di serraggio

N. articolo	Prezzo lordo	DN	d mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Tipo
10243310 368.785.100	323.64 / pz	25	32	110	665	450	120	65	70	PEG32-25
10243311 368.785.110	372.36 / pz	32	40	112	665	450	130	80	70	PEG40-32
10243312 368.785.120	379.32 / pz	40	50	115	670	450	130	80	70	PEG50-40
10243313 368.785.125	410.64 / pz	50	63	115	685	450	140	95	70	PEG63-50

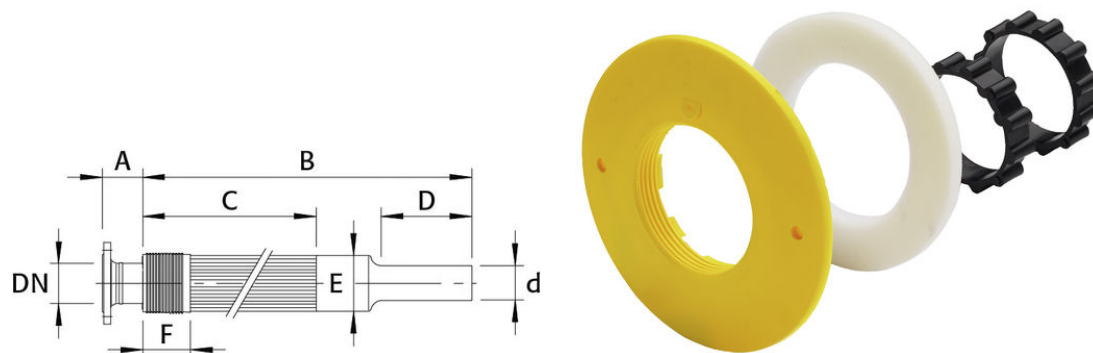

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

