

N. art. M103021

WILD Tipo PEB FLEX F

## Passaggio murale

### Caratteristiche

- Flessibile
- Raccordo HDPE e flangia
- Interno in acciaio rivestito di resina epossidica gialla, con flangia
- Esterno in tubo ondulato flessibile inox con raccordo HDPE MRS100 S5/SDR11
- Possibilità di saldatura multipla con manicotto per elettrosaldatura o saldatura a specchio
- Lunghezza della guaina flessibile min. 1500 mm, lunghezze maggiori a piacere
- Rispettare obbligatoriamente il valore E
- Rispettare nella posa un raggio minimo di 200 mm
- Tipo completamente incapsulato, con protezione assoluta antincendio e anticorrosione
- Per gas

WILD



### Classificazione

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 12.0 22-18-03-02

eClass 11.0 22-18-03-02

eClass 10.1 22-18-03-02


### Altre informazioni

#### Posa e materiali per il montaggio

Montaggio a scavo aperto con malta da iniezione GMD-F

Diametro di carotaggio min. E + 40 mm

N. articolo	Prezzo lordo	DN	d mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Tipo
10129545 368.788.100	3077.48 / pz	80	90	200	2375	400	155	140	PEB90-80FLEX

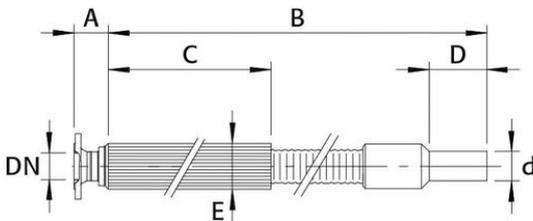

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

