

N. art. M103225

ISIFLO SPRINT Tipo 748

## Niplo di transizione

### Caratteristiche

- A innesto
- Filettatura femmina
- Per tubature in PE e PEX
- Per acqua PN 16
- In poliammide, fibrorinforzato
- Con guarnizione EPDM
- Colore nero

### Dati tecnici

Per acqua potabile fino max. 40 °C

Pressione di esercizio max. 16 bar

### Classificazione

UNSPSC 11.2 40142315


eClass 11.0 22-56-02-06

eClass 12.0 22-56-02-06

eClass 10.1 22-56-02-06



N. articolo	Prezzo lordo	Dimensioni	L1 mm	d1 "	D2 mm
10276798 375.220.100	15.60 / pz	25 mm x 3/4"	70	R 3/4	25
10276799 375.220.110	18.80 / pz	32 mm x 1"	77	R 1	32
10276800 375.220.120	23.20 / pz	40 mm x 1 1/4"	92	R 1 1/4	40
10276801 375.220.130	29.60 / pz	50 mm x 1 1/2"	115	R 1 1/2	50

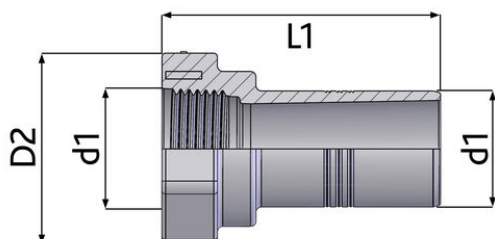

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

