

N. art. M108179

Sensore di temperatura e portata volumetrica

Per risciacquo igienico

Caratteristiche

- Sensore della temperatura PT1000
- Sensore di portata volumetrica Vortex
- Segnale di uscita frequenza dell'onda quadra 0 / 5 V DC e PT1000
- Cavo a trefoli 5 x 0.25 mm²
- Distanza massima dal risciacquo igienico 300 m

Uso

- Per acqua potabile fredda e calda
- Per il rilevamento della temperatura dell'acqua e della quantità d'acqua erogata
- Per l'allacciamento al risciacquo igienico Geberit

Dati tecnici

Materiale Bronzo allo stagno (CuSn5Zn5Pb2-C)

Classe di protezione IP 65

Lunghezza cavo 6 m

Pressione dinamica 0 - 10 bar

Dotazione

- Cavo di collegamento

Classificazione

UNSPSC 11.2 30181505

eClass 10.1 22-36-09-92

eClass 11.0 22-36-09-92


eClass 12.0 22-36-09-92

GEBERIT



N. articolo	Prezzo lordo	DNV	G "	L1 cm	L2 cm	H1 cm	V l/min	N. CPN	N. GEBERIT
10276170 587.193.100	501.00 / pz	10	3/4	6.5	3.5	4.2	0.9-15	643817	616.215.00.2
10276171 587.193.110	506.00 / pz	15	3/4	6.5	3.2	4	1.8-32	643817	616.216.00.2
10276172 587.193.120	512.00 / pz	20	1	7.5	4	4.2	3.5-50	643817	616.217.00.2
10276173 587.193.130	520.00 / pz	25	1 1/4	8.6	4.9	4.4	5-85	643817	616.218.00.2
10276174 587.193.140	535.00 / pz	32	1 1/2	10.9	7	4.7	11-188		616.219.00.2



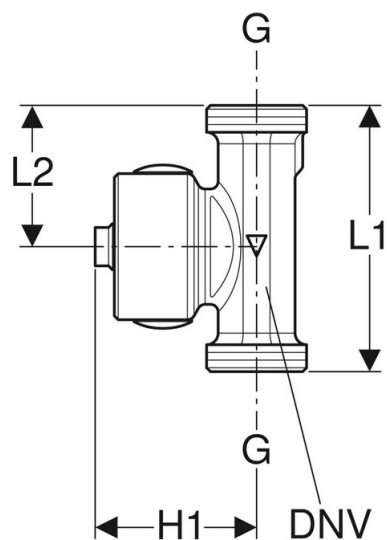

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

