

N. art. M112244

LOCTITE 574

Guarnizione liquida sigillaflange

Prodotto monocomponente a indurimento anaerobico per sigillare superfici piane e flange. Polimerizza rapidamente anche su superfici passivate o a basse temperatura. Smontabile con utensili standard, impiego universale. Per manutenzione e riparazioni

Caratteristiche

- Gioco massimo diametrale: 0.25 mm
- Resistenza media
- Consistenza pastosa
- Arancione
- Temperatura di applicazione: da -50 °C a +150 °C

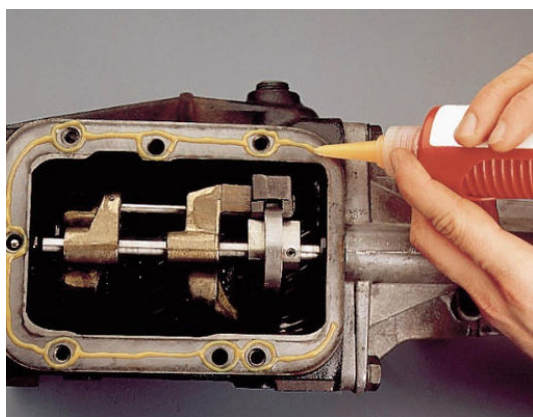
Classificazione

eClass 11.0 23-07-90-00**UNSPSC 11.2** 31201606**eClass 10.1** 23-07-90-02**eClass 12.0** 23-07-90-00

Altre informazioni



N. articolo	Q.tà	Prezzo lordo	Contenuto ml
10047514 760.346.100	12 pz	CHF 38.40 / pz	50
10047515 760.346.110	10 pz	CHF 143.00 / pz	250

**LOCTITE**

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

