

N. art. M112358

**Debrunner Acifer**

## Schiuma per casseforme DA per pistola B3

Schiuma sigillante per casseri edili  
Caratteristiche

- Resa della schiuma circa 48 l
- Ad alta espansione
- Per l'uso in esterni
- Presa rapida
- Buone applicazioni anche a basse temperature (+5 °C)

Classificazione

**UNSPSC 11.2 31201606**

**eClass 12.0** 22-17-10-07

**eClass 11.0** 22-17-10-07

**eClass 10.1** 22-17-10-07

Altre informazioni



Istruzioni per la messa in opera

Temperatura d'uso: da +5 °C a +35 °C

Temperatura minima dell'ambiente, della superficie e della bomboletta: +5 °C

Prima dell'uso lasciare per 24 ore ad una temperatura compresa tra +18 °C e +23 °C

Sicuro al tatto dopo 10/12 minuti, può essere tagliato dopo 30 minuti (a +23 °C)

Non aderisce su teflon, polietilene, silicone e olio


Il sottofondo deve essere sgrassato e privo di polvere. Prebagnare con acqua il sottofondo per consentire alla schiuma di indurire in modo ottimale ed evitare espansioni successive. Agitare energicamente la bomboletta prima dell'uso. Applicare la schiuma orientando la valvola verso il basso.

Pulire immediatamente le macchie di prodotto fresco con Sika Boom Cleaner. Il materiale indurito può essere asportato solo meccanicamente.

Osservare le avvertenze di sicurezza. Conservare la bomboletta esclusivamente in posizione verticale.



N. articolo	Q.tà	Prezzo lordo	Contenuto ml	Colore
10278203 769.128.100	12 pz	11.60 invece di 13.5000 / pz	750	grigio luce

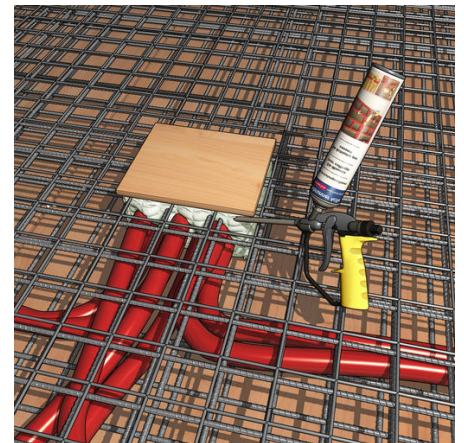

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

