

N. art. M112443

SIKA® Sikasil® WS-605 S

Sigillante siliconico speciale per pietra naturale e superfici vetrate

Speciale per vetrate, e in generale per impermeabilizzare, incollare e riparare, compatibile con pietre naturali (granito, marmo). Particolarmente indicato come impermeabilizzazione contro le intemperie per structural glazing. Facilità di lavorazione sia alle basse (+5 °C) sia alle alte (+40 °C) temperature, dopo l'indurimento elastico a temperature da -40 °C a +150 °C. Aderisce senza applicazione di una mano di fondo su quasi tutti i materiali.

Caratteristiche

- Sigillante siliconico per fughe di alta qualità
- Monocomponente
- Neutrale
- Igroindurente, a reticolazione neutra
- Materiale elastico
- Resistente ai raggi UV
- Adatto per acquari
- Temperatura d'uso da -40 °C a +150 °C
- Temperatura di posa min. +5 °C fino max. +40 °C
- Tempo di fuori polvere ca. 25 minuti

Classificazione

eClass 11.0 22-17-10-01


eClass 12.0 22-17-10-01

eClass 10.1 22-17-10-01

UNSPSC 11.2 31201606



N. articolo	Q.tà	Prezzo lordo	Contenuto ml	Contenitore	Colore	N.
10199477 769.818.100	25 pz	11.00 / pz	300	cartuccia	grigio scuro	114976
10199479 769.818.120	25 pz	11.00 / pz	300	cartuccia	nero	107624
10199473 769.818.210	20 sa	17.49 / sa	600	Sacchetto	grigio chiaro	107795
10199474 769.818.220	20 sa	17.49 / sa	600	Sacchetto	nero	107625

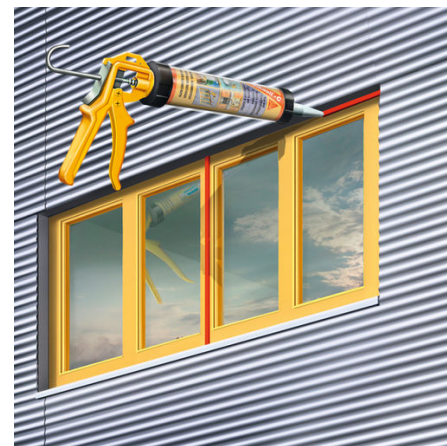

Debrunner Acifer

kloeckner metals Your partner for a sustainable tomorrow



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

