

N. art. M112498

**SIKA® Sikacryl® Texture**

## Sigillante acrilico granuloso

Sigillante acrilico granuloso pronto per l'uso, a emissioni contenute, per giunti di collegamento e fessure sottoposti a basso movimento, per l'impiego in ambienti interni ed esterni

Caratteristiche

- Pronto per l'uso
- Applicazione semplice
- Resistente agli agenti atmosferici
- Resistente all'invecchiamento e ai raggi UV
- Verniciabile
- Inodore
- Senza solventi, isocianati e siliconi
- Temperatura d'uso da -25 °C a +80 °C
- Temperatura di applicazione da +5 °C a +35 °C
- Tempo di fuori polvere ca. 20 minuti

Uso

- Per sigillare giunti di collegamento non sollecitati in maniera permanente dall'acqua, su facciate con superficie strutturata. Per colmare fessure e buchi in pareti e soffitti.

Classificazione




**eClass 11.0** 22-17-07-90


**eClass 10.1** 22-17-07-90

**UNSPSC 11.2** 31201606

**eClass 12.0** 22-17-07-90

N. articolo	Q.tà	Prezzo lordo	Contenuto ml	Colore	N.
10265587 769.885.100	12 pz	9.14 / pz	300	bianco	457927

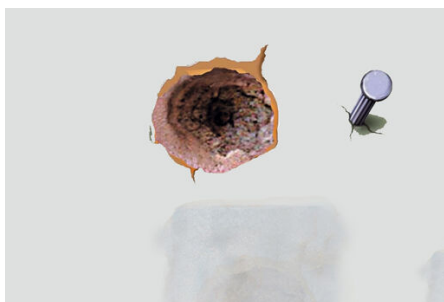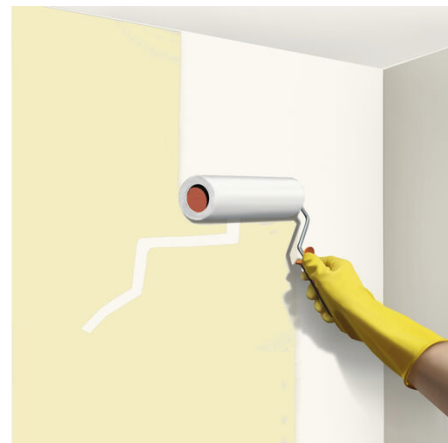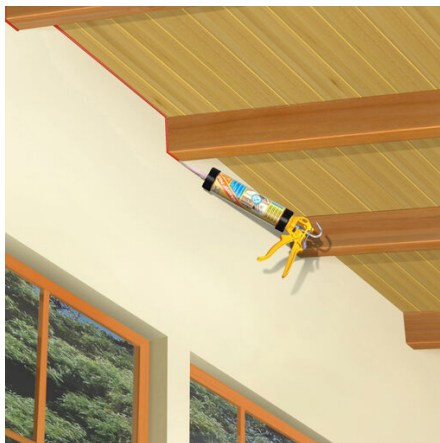

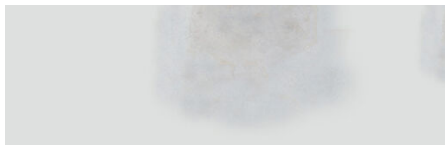

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

