

N. art. M113318

SORMAT S-KAH

Bullone d'ancoraggio A4

Questo tassello è indicato per il montaggio con innesto passante, l'ancoraggio di carichi medi o pesanti a materiali duri, come il calcestruzzo, il mattone pieno (max. M 8) o la pietra naturale.

Caratteristiche

• Articolo particolarmente adatto per costruzioni edili in acciaio e metallo in ambienti esterni

Uso

• Per fissare costruzioni in acciaio, legno, metallo e materiali industriali come parapetti, facciate, travi, supporti, portoni, scale e macchine.

Dati tecnici

Materiale INOX A4

Valutazione tecnica europea Option 1 / ETA-08/0173

Classificazione

eClass 10.1 23-15-21-01 eClass 10.1 23-15-21-01 eClass 12.0 23-15-21-01 UNSPSC 11.2 31162103

Altre informazioni









^{*} Senza omologazione tecnica europea opzione 1

I dati relativi ai carichi di trazione e radiali si riferiscono al cemento non fessurato C 20/25


N. articolo	Q.tà	Prezzo lordo	d	L mm	Spessore fissaggio mm	Ø foro mm	Profondità di foratura min. mm	Profondità d'inserimento min. mm	Lunghezza filetto mm	Carico di trazione kN	carico radiale kN
10212713 797.625.120	150 pz	349.00 / 100 pz	M 6	40	2	6	35	25	18	1.6	1.5 *
10212714 797.625.130	100 pz	456.00 / 100 pz	M 6	65	15	6	50	35	28	1.8	1.8 *
10140157 797.625.200	100 pz	368.00 / 100 pz	M 8	52	2	8	45	30	25	2.6	5.1 *
10223599 797.625.210	50 pz	376.00 / 100 pz	M 8	72	10	8	60	45	32	3.6	5.2
10223600 797.625.220	50 pz	390.00 / 100 pz	M 8	92	30	8	60	45	52	3.6	5.2
10223601 797.625.230	40 pz	490.00 / 100 pz	M 8	112	50	8	60	45	72	3.6	5.2
10140161 797.625.300	50 pz	549.00 / 100 pz	M 10	62	3	10	50	30	28	3.5	5.9 *
10223602 797.625.310	40 pz	575.00 / 100 pz	M 10	92	10	10	75	60	47	6.3	8.1
10223603 797.625.315	25 pz	593.00 / 100 pz	M 10	102	20	10	75	60	57	6.3	8.1
10223604 797.625.320	25 pz	620.00 / 100 pz	M 10	112	30	10	75	60	67	6.3	8.1
10223605 797.625.330	25 pz	706.00 / 100 pz	M 10	132	50	10	75	60	87	6.3	8.1
10223606 797.625.400	20 pz	863.00 / 100 pz	M 12	103	5	12	90	70	53	7.9	11.9
10223607 797.625.410	20 pz	916.00 / 100 pz	M 12	118	20	12	90	70	68	7.9	11.9
10223608 797.625.420	20 pz	1073.00 / 100 pz	M 12	128	30	12	90	70	78	7.9	11.9
10223609 797.625.425	20 pz	1151.00 / 100 pz	M 12	148	50	12	90	70	98	7.9	11.9
10223610 797.625.430	20 pz	1164.00 / 100 pz	M 12	163	65	12	90	70	113	7.9	11.9
10223611 797.625.500	10 pz	1548.00 / 100 pz	M 16	123	5	16	110	85	65	16.7	22.4
10223612 797.625.505	10 pz	1742.00 / 100 pz	M 16	138	20	16	110	85	80	16.7	22.4
10223613 797.625.510	10 pz	1944.00 / 100 pz	M 16	168	50	16	110	85	110	16.7	22.4



SORMAT 5



N. articolo	Q.tà	Prezzo lordo d L	Spessore n fissaggio mm	Ø foro mm	Profondità di foratura min. mm	Profondità d'inserimento min. mm	Lunghezza filetto mm	Carico di trazione kN	carico radiale kN	
10140254 797.625.600	5 pz	2691.00 / 100 pz M 170	0 20	20	130	110	55	19.8	26	*
10140255 797.625.610	5 pz	3452.00 / 100 pz M 220	70	20	130	110	55	19.8	26	*

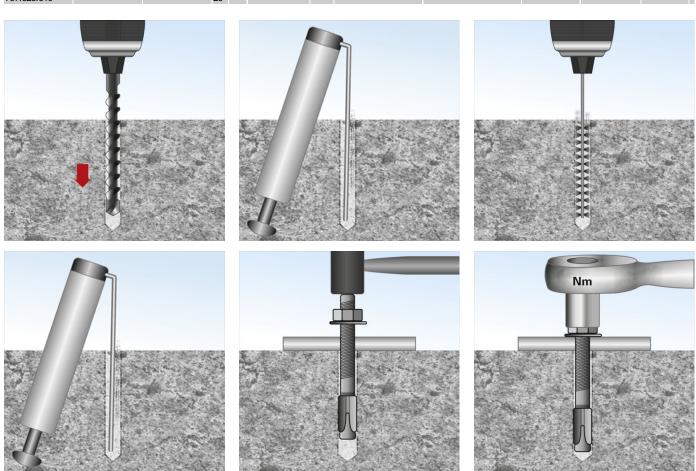

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

