

N. art. M123961

TORGEN A-Flex

Tubazione per impianto solare

Caratteristiche

- Con tubo corrugato a scanalatura standard
- Con isolamento HT / Aeroflex e retina protettiva in PA
- Raccordo a tenuta piatta in ottone
- Ghiera in ottone nichelato o acciaio inox

Uso

- Per impianti solari

Dati tecnici

Materiale Acciaio inox

N. materiale 1.4404

Temperatura di uso continuativo -50-150 °C

Classificazione

UNSPSC 11.2 40101807


eClass 11.0 22-57-04-03



eClass 12.0 22-57-04-03

eClass 10.1 22-57-04-03

N. articolo	Prezzo lordo	DN	Attacco "	Spessore isolamento mm	A mm	B mm	N. art. produttore
10243426 912.022.100	61.25 / m	12	1/2	13	57	97	ISR.840.012.013
10243427 912.022.110	71.05 / m	12	1/2	19	57	97	ISR.840.012.019
10243428 912.022.200	66.15 / m	16	3/4	13	60	102	ISR.840.016.013
10243429 912.022.210	79.65 / m	16	3/4	19	60	102	ISR.840.016.019
10243430 912.022.300	77.15 / m	20	1	13	66	115	ISR.840.020.013
10243431 912.022.310	98.05 / m	20	1	19	66	115	ISR.840.020.019
10243432 912.022.400	96.80 / m	25	1 1/4	13	73	128	ISR.840.025.013
10243433 912.022.410	120.00 / m	25	1 1/4	19	73	128	ISR.840.025.019
10243434 912.022.500	150.65 / m	32	1 1/2	13	93	164	ISR.840.032.013
10243435 912.022.510	183.75 / m	32	1 1/2	19	93	164	ISR.840.032.019
10244509 912.022.520	203.40 / m	32	1 1/2	25	93	164	ISR.840.032.025
10244510 912.022.600	183.75 / m	40	2	13	102	184	ISR.840.040.013
10244511 912.022.610	211.85 / m	40	2	19	102	184	ISR.840.040.019
10244512 912.022.620	237.60 / m	40	2	25	102	184	ISR.840.040.025
10244513 912.022.700	224.10 / m	50	2 1/2	13	110	200	ISR.840.050.013
10244514 912.022.710	258.45 / m	50	2 1/2	19	110	200	ISR.840.050.016
10244515 912.022.720	283.00 / m	50	2 1/2	25	110	200	ISR.840.050.025

TORGEN
Switzerland



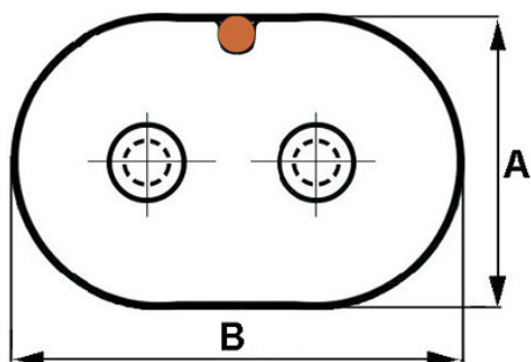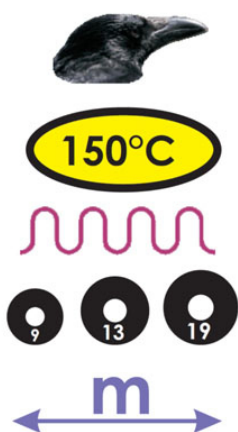

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

