

N. art. M124098

BOA Group ZA

Piccolo compensatore

Caratteristiche

- Versione con estremità a saldare
- Fornito in condizione pretensionata
- L'elemento principale del compensatore è un soffiello in acciaio inox a parete multipla
- Terminali a saldare
- Tutte le giunzioni sono saldate
- Il tubo guida esterno protegge il compensatore dagli influssi meccanici

Uso

- Impianto di riscaldamento

Dati tecnici

Temperatura di esercizio max. 450 °C

Classificazione

eClass 10.1 37-21-01-01

UNSPSC 11.2 40141612

eClass 12.0 37-21-01-01


eClass 11.0 37-21-01-01

Altre informazioni



N. articolo	Prezzo lordo	Ø "	DN	Alzo mm	PN bar	Lunghezza mm	Raccordo interno mm	Raccordo esterno mm	Ø mm
1011186 912.400.100	152.00 / pz	1/2	15	25	16	250	35	42	62
1011187 912.400.110	166.00 / pz	3/4	20	25	16	260	40	48	68
1011188 912.400.120	176.00 / pz	1	25	25	16	260	53	60	85
1011189 912.400.130	243.00 / pz	1 1/4	32	25	16	250	16	23	35
1011201 912.400.140	268.00 / pz	1 1/2	40	25	10	250	20	27	43
1011202 912.400.150	307.00 / pz	2	50	25	10	250	25	34	48



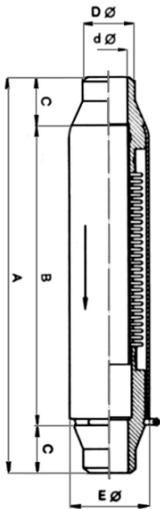

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

