

N. art. M124099

BOA Group JOTA

Ammortizzatore di vibrazioni

Caratteristiche

- Esecuzione lunga
- Tubi ondulati 1.4571 (a doppia parete)
- Armatura con filo inox 1.4301 intrecciato
- Raccordi in ghisa malleabile
- A guarnizione piana

Uso

- Impianto di riscaldamento

Dati tecnici

Temperatura di esercizio max. 300 °C

Classificazione

UNSPSC 11.2 26101752

eClass 11.0 37-11-02-02


eClass 10.1 37-11-02-02

eClass 12.0 37-11-02-02

Altre informazioni



| N. articolo | Prezzo lordo | Ø " | PN bar | L mm | dimensioni DD mm | C mm | s mm | Ø a mm |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|---------|---------------------|---------|---------|-----------|
| 10136274 912.402.090 | 159.00 / pz | 3/8 | 25 | 250 | 204 | 46 | 32 | 15.7 |
| 10111190 912.402.100 | 165.00 / pz | 1/2 | 25 | 280 | 230 | 53 | 39 | 22.7 |
| 10111191 912.402.110 | 186.00 / pz | 3/4 | 25 | 310 | 254 | 58 | 48 | 28 |
| 10111192 912.402.120 | 215.00 / pz | 1 | 25 | 340 | 278 | 64 | 54 | 34.1 |
| 10111193 912.402.130 | 276.00 / pz | 1 1/4 | 25 | 400 | 334 | 74 | 67 | 43.3 |
| 10111194 912.402.140 | 318.00 / pz | 1 1/2 | 16 | 450 | 378 | 78 | 73 | 51.2 |
| 10136275 912.402.150 | 439.00 / pz | 2 | 16 | 500 | 416 | 89 | 90 | 63.7 |

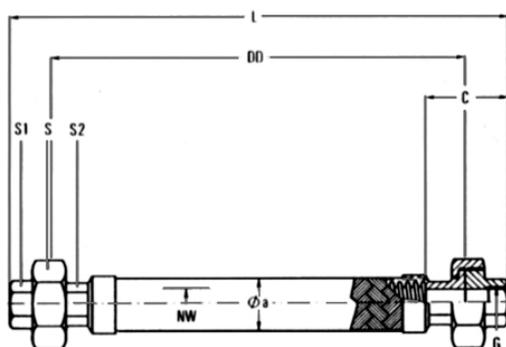

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

