

N. art. M125881

**HILTBRAND MV-DLE**

## Elettrovalvola di sicurezza per gas

Tipo MV-DLE

per impianti di riscaldamento

Caratteristiche

- Con flangia
- Apertura silenziosa
- Chiusura rapida
- Omologazione SSIGA
- Normalmente chiuso

Dati tecnici

Pressione di esercizio max. 0.2 bar

Pressione di prova 1.0 bar

Tensione 230 V

Classe di protezione IP 54

Classificazione

**eClass 11.0** 22-39-05-92

**UNSPSC 11.2** 40141605


**eClass 10.1** 22-39-05-92

**eClass 12.0** 22-39-05-92

Altre informazioni



N. articolo	Prezzo lordo	Tipo	DN / Rp	Attacco mm	Lunghezza mm	Larghezza mm	H mm	H1 mm
10237303 963.110.100	833.00 / pz	MV-DLE 2040	40	40	200	150	40	205
10237304 963.110.110	1036.00 / pz	MV-DLE 2050	50	60	230	165	45	205
10237305 963.110.120	1655.00 / pz	MV-DLE 2065	65	65	290	185	55	295
10237306 963.110.130	2352.00 / pz	MV-DLE 2080	80	80	310	200	70	320
10237307 963.110.140	2982.00 / pz	MV-DLE 2100	100	100	350	240	85	385

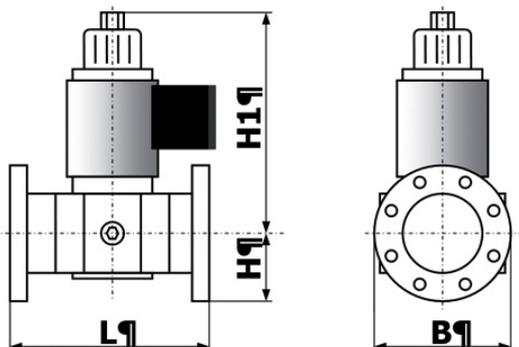

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

