

N. art. M127616

**HAWLE-SYNOFLEX 4252**

## Saracinesca con manicotto multiuso/estremità lisce

Impiego

- Giunto multiuso antisifilamento per tutti i tipi di tubo tranne i tubi in fibrocemento

Caratteristiche

- Per bicchieri a vite
- Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Con guarnizione EPDM
- Con anello SYNOFLEX in POM
- Senza boccola di rinforzo
- Per acqua

Dati tecnici

Temperatura di esercizio max. 40 °C

Classificazione

**eClass 12.0** 37-01-01-01

**eClass 11.0** 37-01-01-01

**eClass 10.1** 37-01-01-01

**UNSPSC 11.2** 40141613


Altre informazioni

Attenzione

- Non superare la profondità d'innesto massima per garantire uno spazio tra i tubi o davanti della battuta
- Per giunzioni antisifilamento con tubi in PE è assolutamente necessario montare una boccola di rinforzo



N. articolo	Prezzo lordo	DN	Ø d mm	PN	H mm	L mm	t mm	B mm	s mm	N. CPN	N. Hawle
10298489 362.834.100	962.00 / pz	100	104-132	16	343	550	119-136	260	220	811712	4252100000
10298490 362.834.110	1212.00 / pz	125	131-160	16	421	610	119-136	290	230	811713	4252125000
10298491 362.834.120	1551.00 / pz	150	155-192	16	433	580	126-143	350	235	811714	4252150000
10298492 362.834.130	2500.00 / pz	200	198-230	16	541	680	143-161	405	260	811715	4252200000

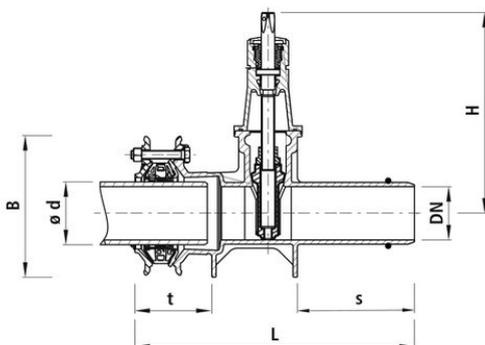

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

