

N. art. M131326

SIKA® Sikaflex-118 Extreme Grab

Adesivo forte da costruzione e da montaggio a base ibrida

Adesivo da montaggio forte elastico, monocomponente, dalle resistenze iniziali molto elevate su molteplici substrati. Per l'incollaggio in ambienti interni ed esterni di oggetti di vario genere quali pietre, laterizi, soglie di porte, davanzali, specchi, travetti di legno ed elementi architettonici pesanti

Caratteristiche

- Elevata adesività iniziale, generalmente non occorre il fissaggio
- Altamente sollecitabile
- Verniciabile
- Tempo di fuori polvere ca. 15 minuti
- Temperatura d'uso da -40 °C a +80 °C
- Privo di solventi, inodore
- Emissioni ridottissime EMICODE EC1R

Uso

- Per incollare calcestruzzo, malta, pietra naturale, klinker, fibrocemento, ceramica, legno e metallo

Classificazione


eClass 11.0 23-33-01-90

eClass 12.0 23-33-01-90

eClass 10.1 23-33-01-90

UNSPSC 11.2 31201601

N. articolo	Q.tà	Prezzo lordo	Contenuto ml	Colore	N.
10331301	12 pz	18.73 / pz	290	bianco	551707
10340631	12 pz	18.73 / pz	290	grigio cemento	576639

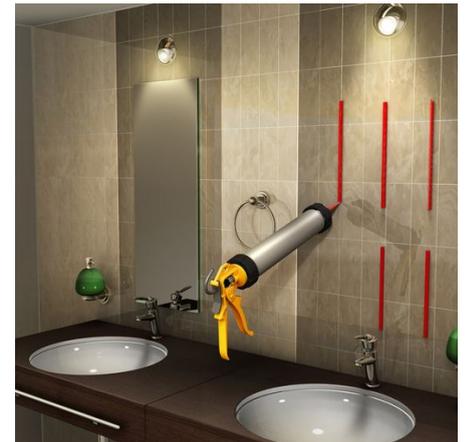

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

