

N. art. M132704

SIEMENS VXG41

Valvola a tre vie

Negli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento come valvole di controllo per le funzioni di miscelazione e distribuzione. Per circuiti aperti e chiusi

- Senza raccordi
- Con attacco filettato
- Materiale interno acciaio CrNi

Uso

- Impianti di raffrescamento ad acqua
- Acqua fredda
- Acqua calda
- Acqua ad alta temperatura
- Acqua glicolata in circuiti aperti e chiusi
- Acqua con antigelo
- Raccomandazione: trattamento dell'acqua secondo VDI 2035

Dati tecnici

Materiale	Bronzo
Pressione di esercizio max.	16 bar
Alzo	20 mm
Temperatura fluido	-25 °C - 150 °C

Classificazione

eClass 12.0 22-39-04-14

eClass 11.0 22-39-04-14


eClass 10.1 22-39-04-14

UNSPSC 11.2 40101805

N. articolo	Prezzo lordo	DN	Filetto raccordo	Tipo	kvs m³/h	L1 mm	H1 mm	H2 mm
10244177 906.768.100	460.00 / pz	15	1	VXG 41.15	4	100	26	122.5
10244178 906.768.110	507.00 / pz	20	1 1/4	VXG 41.20	6.3	100	26	122.5
10244179 906.768.120	578.00 / pz	25	1 1/2	VXG 41.25	10	105	34	130.5
10244180 906.768.130	639.00 / pz	32	2	VXG 41.32	16	105	34	130.5
10244181 906.768.140	705.00 / pz	40	2 1/4	VXG 41.40	25	130	46	142.5
10244182 906.768.150	797.00 / pz	50	2 3/4	VXG 41.50	40	150	46	142.5

SIEMENS



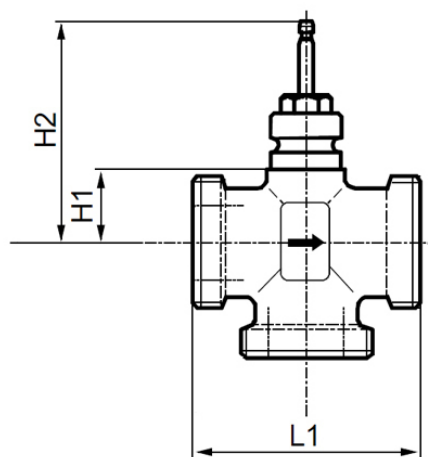

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

