

N. art. M134046

**HAWLE 6161**

## Pezzo di montaggio scorrevole

### Caratteristiche

- Con raccordo ZAK
- Per tubi in PE
- In ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40) o ghisa grigia EN-GJL-250 (GG 25)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Senza accessori
- Per acqua

### Dati tecnici

PN 16

Temperatura di esercizio max. 40 °C

### Classificazione

**eClass 12.0** 22-56-90-90

**eClass 10.1** 22-56-92-90


**UNSPSC 11.2** 40142315

**eClass 11.0** 22-56-90-90

hawle



N. articolo	Prezzo lordo	Ø PE mm	ZAK	L mm	L min. mm	N. Hawle	N. CPN
10345104	91.00 / pz	40	46	160	77	6161040000	455522
10345105	106.00 / pz	50	46	162	82	6161050000	455523
10345106	135.00 / pz	63	46	214	104	6161063000	455524

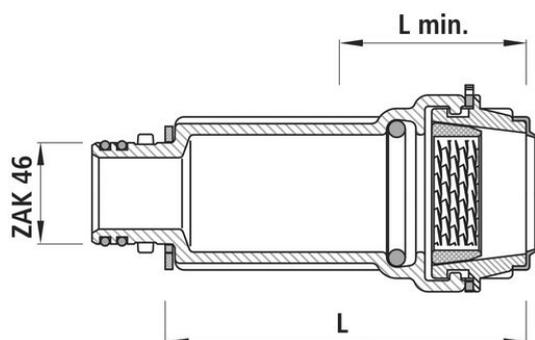

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

