

N. art. M134205

+GF+ COOL-FIT 2.0

Raccordo a T 90°

Caratteristiche

- Tipo ridotto
- Corto
- Tipo preisolato
- Serie metrica
- Isolamento in schiuma GF HE
- Resistente agli urti
- A: raccordo elettrosaldabile con guarnizione a labbro integrata, resistente all'umidità e alla condensa
- Derivazione ottimizzata dal punto di vista dello spazio: tagliare la guarnizione a labbro e poi utilizzare l'anello adesivo

+GF+



Dati tecnici

Materiale PE 100

SDR 11

PN 16 bar

Colore Nero

Classificazione


eClass 11.0 22-56-02-02

eClass 12.0 22-56-02-02

eClass 10.1 22-56-02-02

UNSPSC 11.2 40142319

N. articolo	Prezzo lordo	d mm	D mm	d1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	z mm	z1 mm	Tipo	Codice +GF+
10346477	217.00 / pz	40	90	32	81	40	36	22	108	A	738.204.506
10346478	230.00 / pz	50	90	32	88	44	36	25	117	A	738.204.509
10346479	251.00 / pz	63	110	32	97	48	36	30	135	A	738.204.512
10346480	284.00 / pz	75	125	32	110	55	36	36	121	A	738.204.515
10346481	331.00 / pz	90	140	32	124	62	36	43	135	A	738.204.519
10346482	370.00 / pz	110	160	32	148	72	36	57	148	A	738.204.524

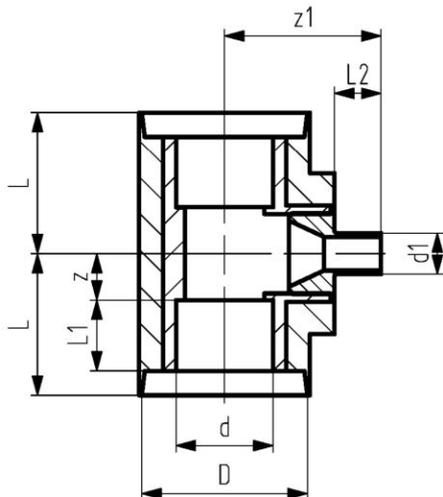

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

