

N. art. M134420

FLAMCO Prescor Solar

Valvola di sicurezza

Se la pressione nell'impianto di riscaldamento centrale sale troppo, la valvola con guarnizione a membrana garantisce lo scarico sicuro dell'acqua o del vapore in eccesso

Caratteristiche

- Non regolabile

Uso

- Per impianti di riscaldamento solari a sicurezza intrinseca

Classificazione

UNSPSC 11.2 40141627


eClass 12.0 22-39-04-05

eClass 11.0 22-39-04-05

eClass 10.1 22-39-04-05



N. articolo	Prezzo lordo	Tipo	Pressione d'intervento bar	Raccordo filetto femmina entrata "	Raccordo filetto femmina uscita "	C mm	D mm	F mm	G mm	Potenza termica nominale kW	N. art. produttore
10245843	51.00 / pz	Solar 1/2 TRD	3	1/2	3/4	75	54	26.5	34.5	50	28310
10245844	55.00 / pz	Solar 1/2 TRD	6	1/2	3/4	75	54	26.5	34.5	50	28311
10245845	67.50 / pz	Solar 3/4 TRD	6	3/4	1	77	56	29.5	36.5	100	28316
10245846	72.00 / pz	Solar 3/4 TRD	8	3/4	1	77	56	29.5	36.5	100	28317
10245847	119.00 / pz	Solar 1 TRD	6	1	1 1/4	101	74	36	47	200	28321
10245848	120.00 / pz	Solar 1 TRD	8	1	1 1/4	101	74	36	47	200	28322

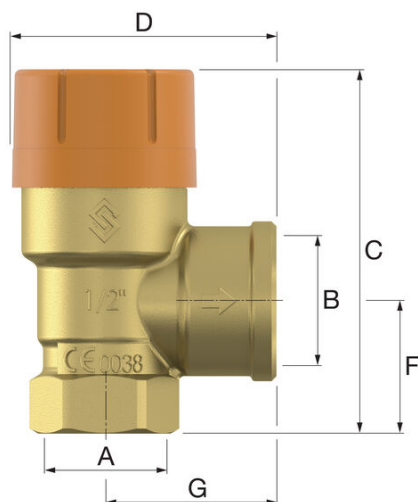

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

