

N. art. M136540

+GF+ COOL-FIT 4.0

Riduzione

Caratteristiche

- Tipo preisolato
- Serie metrica
- Isolamento in schiuma GF HE
- Guaina protettiva resistente agli urti
- A: raccordo elettrosaldabile con guarnizione a labbro integrata, resistente all'umidità e alla condensa
- B: manicotto con estremità libera

Dati tecnici

Materiale PE 100

SDR 11

PN 16 bar

Colore Nero

Classificazione

eClass 11.0 22-56-02-90



UNSPSC 11.2 40142315

eClass 10.1 22-56-02-90

eClass 12.0 22-56-02-90

N. articolo	Prezzo lordo	d mm	D mm	d1 mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	z mm	Tipo	Codice +GF+
10363140	48.00 / pz	40	110	32	90	117	143	40	36	17	A	738.903.206
10363141	58.00 / pz	50	110	32	90	117	151	44	36	21	A	738.903.209
10363142	58.00 / pz	50	110	40	110	117	149	44	40	15	A	738.903.210
10363143	75.00 / pz	63	125	32	90	132	160	48	36	26	A	738.903.212
10363144	75.00 / pz	63	125	40	110	132	159	48	40	21	A	738.903.213
10363145	75.00 / pz	63	125	50	110	132	159	48	44	17	A	738.903.214
10363146	83.00 / pz	75	140	63	125			55	48	170	B	738.903.318
10363147	97.00 / pz	90	160	63	125			62	48	190	B	738.903.322
10363148	97.00 / pz	90	160	75	140			62	55	189	B	738.903.323
10363149	155.00 / pz	110	180	63	125			72	48	204	B	738.903.327
10363150	155.00 / pz	110	180	75	140			72	55	205	B	738.903.328
10363151	155.00 / pz	110	180	90	160			72	62	205	B	738.903.329
10363152	212.00 / pz	160	250	63	125			90	48	244	B	738.903.347
10363153	212.00 / pz	160	250	90	160			90	62	244	B	738.903.349
10363154	206.00 / pz	160	250	110	180			90	72	242	B	738.903.350
10363155	217.00 / pz	160	250	140	200			90	84	257	B	738.904.351
10363156	316.00 / pz	225	315	63	125			110	48	295	B	738.903.364
10363157	316.00 / pz	225	315	90	160			110	62	295	B	738.903.366
10363158	316.00 / pz	225	315	110	180			110	72	295	B	738.903.367
10363159	322.00 / pz	225	315	140	200			110	84	296	B	7368.904.368
10363160	316.00 / pz	225	315	160	250			110	90	279	B	738.903.369

+GF+

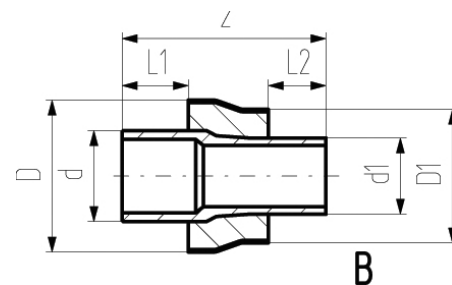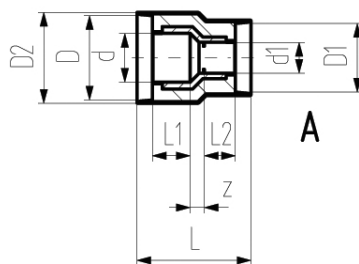



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

